# Dosificador de jabón. INOXIDABLE. 04020.



## Descripción del producto

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado pintura epoxi-poliéster blanco, 70µ de espesor

Adosado a pared

Válvula anti-goteo

Visor de llenado

Capacidad depósito: 1,2 litros

Peso neto del producto: 0,64Kg

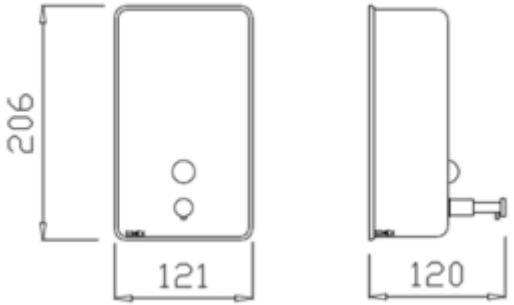


## Especificaciones técnicas:

El dosificador de jabón de disposición vertical con visor de llenado, está realizado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 acabado pintura epoxi-poliéster blanco, 70µ de espesor. Su capacidad de llenado de jabón líquido es de 1,2 litros. El llenado se realiza introduciendo la llave en el orificio situado en la parte superior del dosificador, pulsando a fondo hasta que la tapa se desbloquee y se abra para llenado. El dosificador de jabón está dotado de una válvula anti-goteo. El pulsador realizado en fundición con acabado pintura epoxi-poliéster blanco, 70µ de espesor es de funcionamiento manual, por presión. Las dimensiones del mismo son de 206x121x120mm, siendo el peso neto del mismo de 0,64Kg. El montaje del mismo se realiza adosado a pared mediante pletina de soporte en acero inoxidable que va fijada por 3 tornillos de rosca directa, cada uno colocado en los extremos de la mencionada pletina. Admite jabón vegetal o sintético. El modelo de dosificador es INOXIDABLE 04020.

## Características técnicas:

### Especificaciones del producto

Tipo de material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado exterior pintura epoxi-poliéster blanco, 70µ de espesor

Capacidad: 1,2 litros.

Colocación adosada a la pared: vertical.

Visor de llenado

Válvula anti-goteo

### Especificaciones del embalaje

Tipo de embalaje individual: Cartón con bolsa de plástico

Dimensiones embalaje: 130x220x155mm

Peso con embalaje individual: 0,73Kg

*CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso*
*Dimensiones: ±3%*
VERSIÓN 1.0 07/13

Dosificador de jabón. INOXIDABLE. 04020.

**Certificados:**

**Plantilla de montaje.**

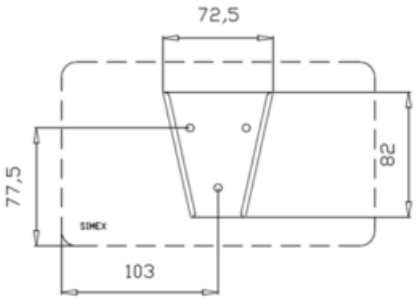


**Instalación:**

En las zonas de aseo con una frecuencia de uso alta, la recomendación es instalar un dosificador por lavabo. En las zonas de aseo con una frecuencia de uso menor, la recomendación es instalar un dosificador por cada dos lavabos o dos dosificadores por cada tres lavabos.

**Funcionamiento:** Presionar el pulsador hacia la pared para descargar el jabón, la cantidad conveniente.

**Limpieza:** Pasar paño húmedo con agua y detergente neutro, nunca abrasivo. Secar con paño limpio y seco, que no desprenda pelusa.

*CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso*
*Dimensiones: ±3%*
VERSIÓN 1.0 07/13