
SECADORA DE MANOS. *MEDIUM JET* | 01055



Descripción del producto:

- Secadora de manos por aire caliente
- Funcionamiento por sensor electrónico
- Carcasa de ABS
- Acabado Blanco.
- Anti vandálica. Máxima robustez y versatilidad.
- Garantía de 2 años.

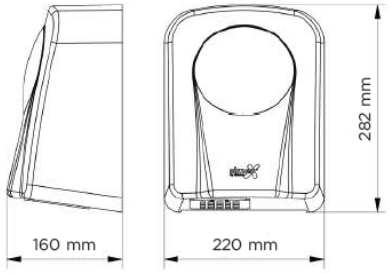

Especificaciones técnicas:

La secadora de manos por aire caliente está formado por una carcasa de una sola pieza fabricada en ABS acabado blanco en cuya parte inferior se ajusta una rejilla de policarbonato, y una base de ABS, que funciona como soporte de la evoluta-tobera fabricada en termoplástico ignífugo. La secadora se activa por un sensor infrarrojo electrónico y automáticamente se apaga después que las manos se hayan retirado del campo del sensor. El motor, situado en el centro de la evoluta, es de tipo universal. La secadora da un caudal de aire a una velocidad de 58 km/h. El caudal fluye mientras el usuario siga utilizándolo. La secadora tiene una potencia total de 1.650W a 220V con un consumo máximo de 7,5 A. El nivel sonoro a 2 metros es de 60 dB y el índice de protección contra proyecciones es de IPX1. El modelo de secadora es MEDIUM JET® 01055.

Características técnicas:

Especificaciones eléctricas:

- Voltaje/frecuencia: 220-240V 50/60Hz
- Potencia total: 1.650W
- Intensidad máxima: 7,5 A
- Tipo de motor: Universal
- Índice de protección: IPX1

Especificaciones mecánicas:

- Velocidad del aire: 58km/h
- Nivel sonoro a 2m: 60dB
- Temperatura salida del aire a una Tª ambiente de 21ºC: 51 ºC.
- Tipo de carcasa exterior: ABS
- Acabado: Blanco
- Características anti vandálicas: Carcasa que soporta el impacto de objetos contundentes. Rejilla de protección fabricada en policarbonato.
-Evoluta-tobera fabricada en termoplástico ignífugo.

Especificaciones del embalaje:

- Dimensiones del embalaje: 235 x 175 x 307 mm
- Peso con embalaje: 2,80 kg

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso.

SECADORA DE MANOS. *CLEANFLOW* | 01055

Certificados:

Plantilla de montaje:

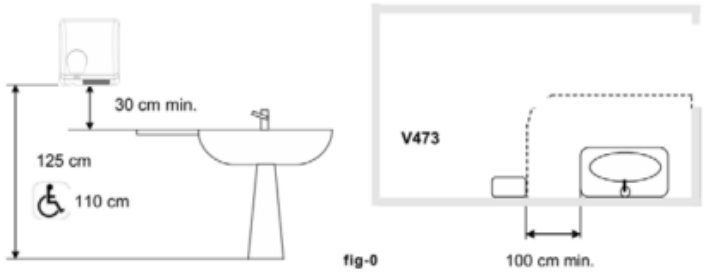


fig-0

Instalación:

En las zonas de aseo con una frecuencia de uso alta, la recomendación es instalar un secamanos por lavabo. En las zonas de aseo con una frecuencia de uso menor, la recomendación es instalar un secamanos por cada dos lavabos o dos secamanos por cada tres lavabos.

La colocación del secamanos se realizará como se indica en fig-0. En el caso de instalarse sobre mármol o repisas brillantes, se recomienda elevar la altura sobre la superficie a 40 cm.

Funcionamiento:

Colocar las manos debajo del aparato. La secadora se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El aparato se apaga después de unos segundos de retirarlas.

Limpieza:

Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
A continuación, secar.

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso.