

Inodoro antivandálico a suelo con salida horizontal/vertical. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Inodoro acero inoxidable instalado a suelo con desagüe horizontal/vertical.
- Antivandálico, construcción totalmente soldada y pulida sin cantos vivos.
- Adecuado para lavabos con alta frecuencia de uso.
- Adecuado para sistemas de descarga manual o automática.
- Facilidad de limpieza, durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Acabado satinado.
- También disponible en acabado brillo (NOFER 13013.B).

Texto sugerido para prescripción

Inodoro a suelo NOFER de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Desagüe vertical. Dimensiones: alto 390 x ancho 355 x fondo 640 (mm). Acometida de agua Ø60 mm y desagüe Ø100 mm.

Componentes

- Inodoro de acero inoxidable.
- Incluye adaptador de goma de Ø32 mm para la conexión de entrada de agua.
- Agujeros no incluidos. La perforación es opcional.
- Salida vertical opcional, añadiendo la conexión de tubería de WC acodada a 90° (NOFER 13111.K).
- Salida de agua horizontal opcional, añadiendo una conexión de tubería recta para WC (NOFER 13112.K).
- Opcional tapa disponible en ABS (5000AR), madera (15031.NG) o acero inoxidable (15029.S).


Características técnicas


Material: Planchas de acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Espesor: 1 y 1,2 mm
Dimensiones: 390 alto x 355 ancho x 640 fondo (mm)
Diámetro entrada de agua: Ø60 mm
Diámetro desagüe: Ø100 mm


Mantenimiento


El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.


Esquema dimensional

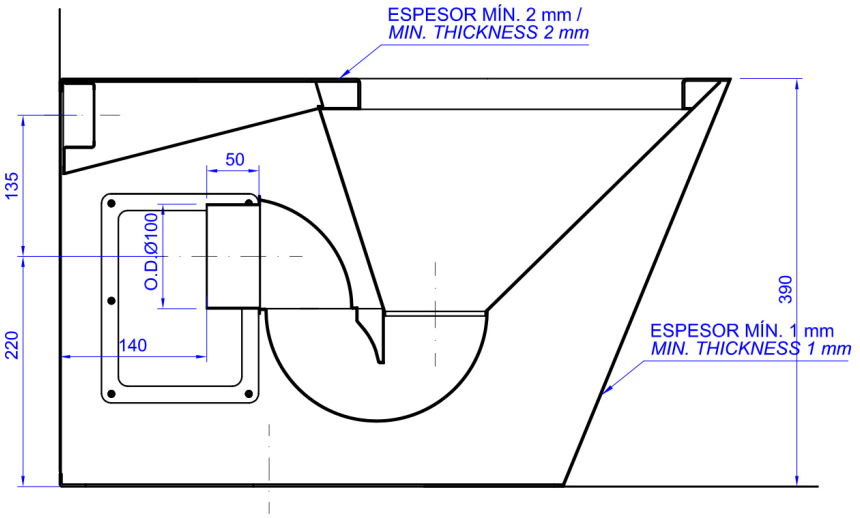


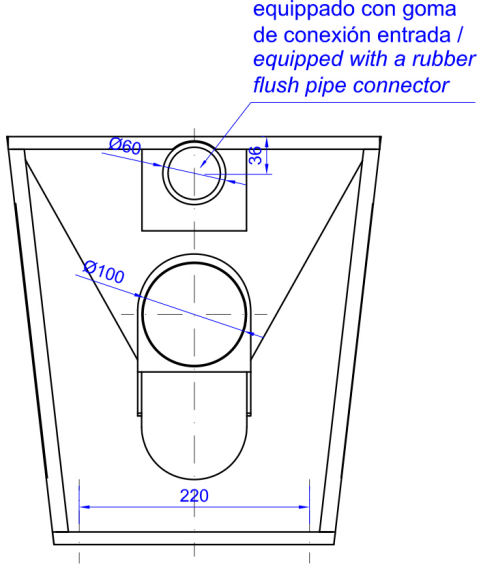

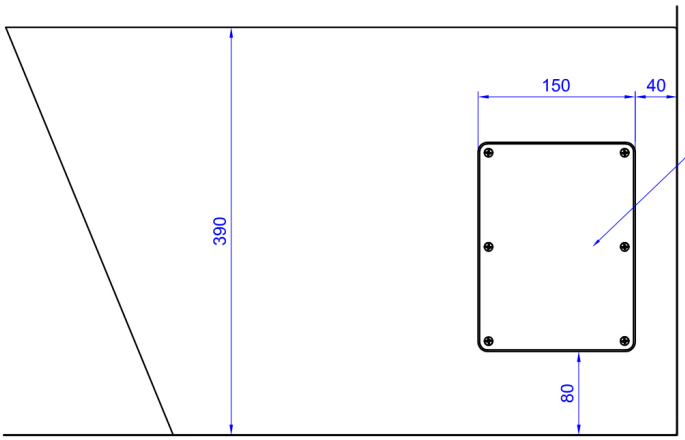

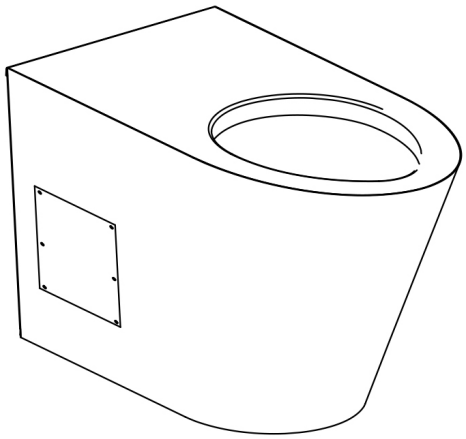

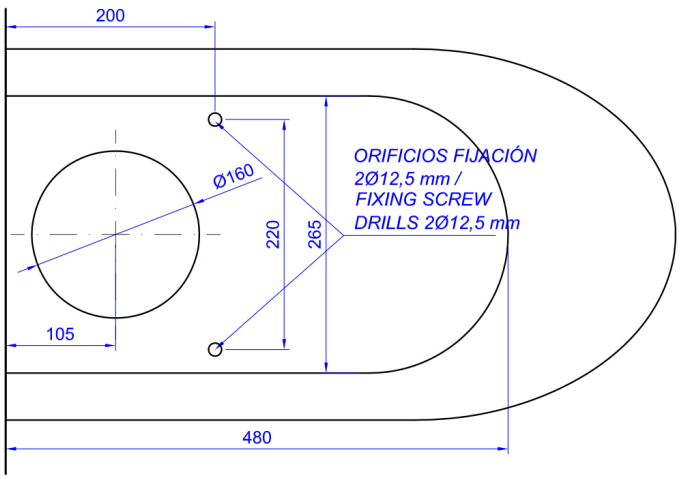

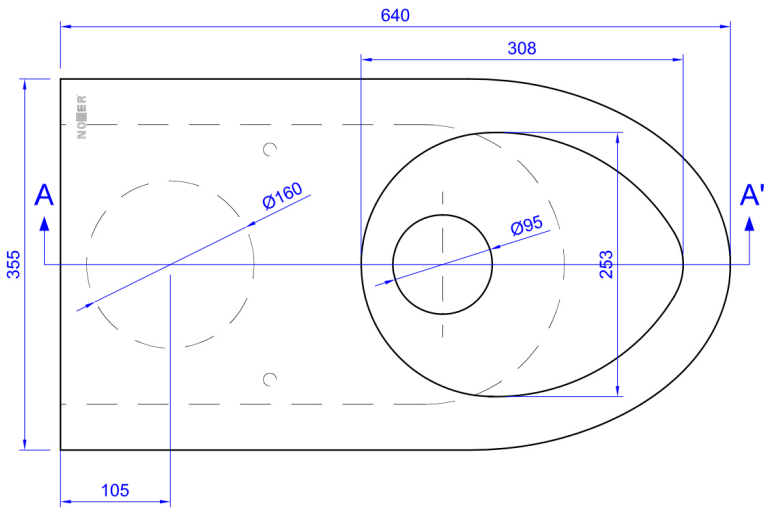

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS


13012.B


13012.M.B


13012.M.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.