

# Barra abatible para fijar en pared de giro vertical con portarrollos. Longitud 850 mm. Acero inoxidable. Acabado satinado

## Descripción

- Barra de apoyo abatible para fijar en pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable bacteriostático acabado satinado.
- Disponible también en acabado blanco (NOFER 15051.85.W) y brillo (NOFER 15051.85.B).

## Características técnicas

**Material:** Acero inoxidable AISI 304
**Acabado:** Satinado
**Diámetro barra:** Ø32 mm
**Longitud barras:** 850 mm
**Dimensiones pletina anclaje:** 300 alto x 100 ancho (mm)
**Altura instalación recomendada:** 70-75 cm barra superior a suelo

## Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

## Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo abatible NOFER de acero inoxidable acabado satinado. Con freno, portarrollos y kit anticonductivo. Longitud: 850 mm. Barras tubo Ø32 mm.

## Componentes

- Barra abatible de acero inoxidable.
- Con sistema de freno.
- Con portarrollos.
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anti conductivo incluido.

## Fijación

- Pletina de anclaje a la pared de acero inoxidable.

## Esquema dimensional

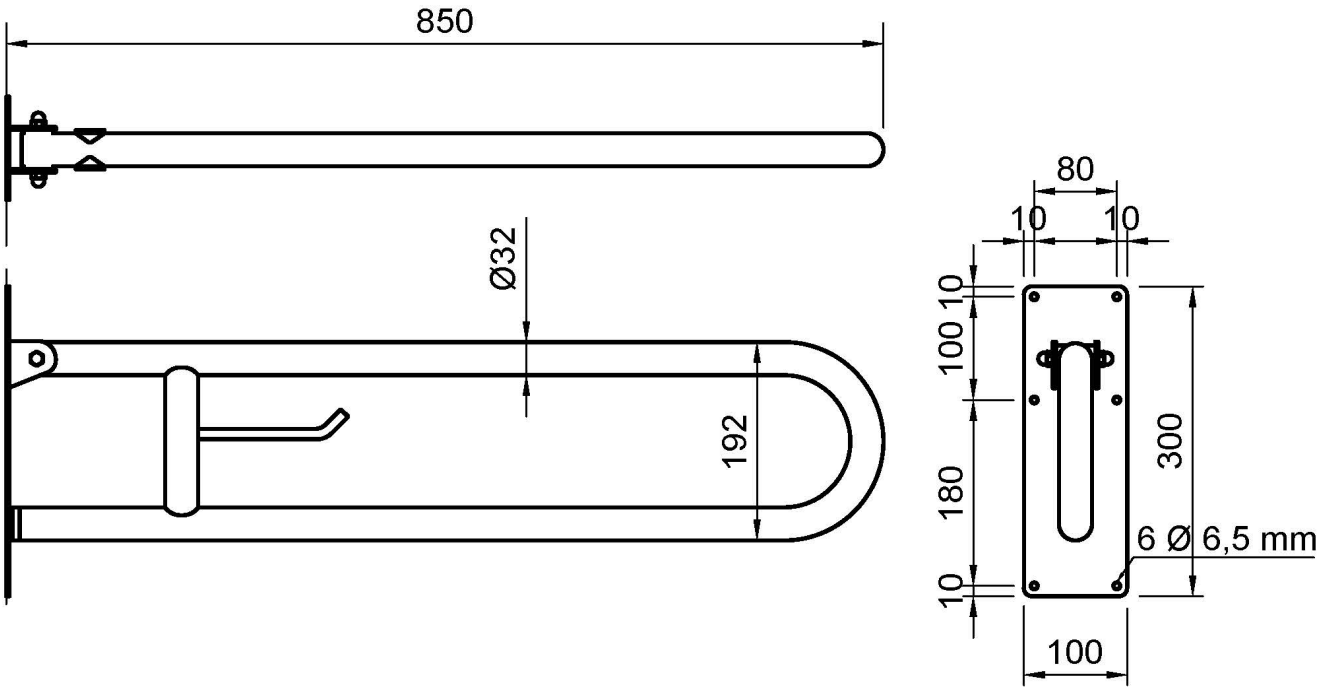


Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS


15051.60.B


15051.60.F


15051.60.N

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.