

Urinario antivandálico mural para sistema de descarga encastrado con fijación tras muro mediante pernos. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Urinario mural de acero inoxidable AISI 304 bacteriostático.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Acabado acero inoxidable satinado.
- Fijación trasdosada mediante pernos de anclaje en galería de instalaciones.
- Interior rigidizado con espuma de poliuretano expandido.
- Antivandálico, adecuado para instalaciones que exijan un alto grado de seguridad.

Texto sugerido para prescripción

Urinario mural NOFER, de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Antivandálico, interior rigidizado con espuma de poliuretano expandido. Fijación trasdosada mediante pernos. Dimensiones: 600 alto x 360 ancho x 395 fondo (mm).

Características técnicas

Material: Planchas de acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones: 600 alto x 360 ancho x 395 fondo (mm)
Tubo de desagüe: 1“ G
Boquilla de barrido: Entrada roscada 1/2“ G


Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Fijación

Fijación trasdosada mediante pernos de anclaje en galería de instalaciones.

Esquema dimensional

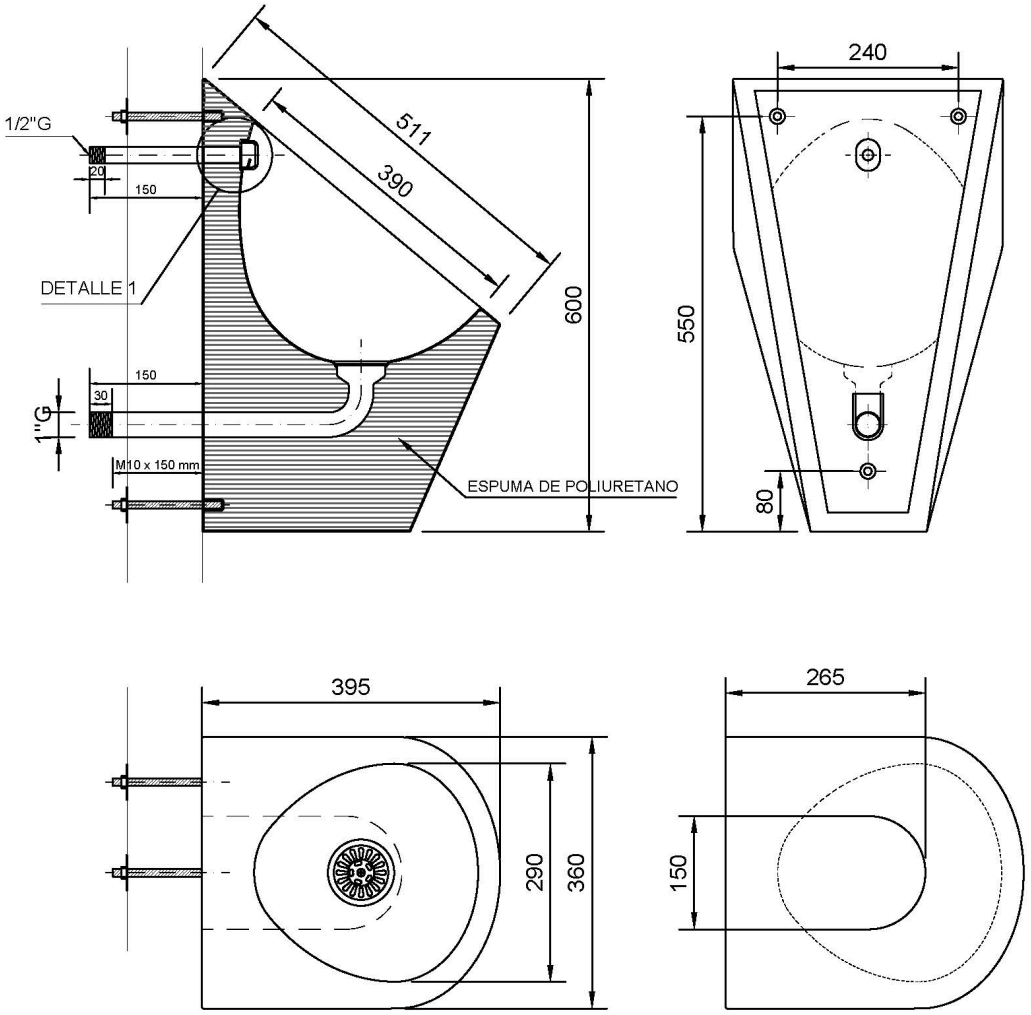

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.