

# Fregadero industrial 1 cubeta y escurridor a la izquierda, con bastidor 550. Acero inoxidable. Acabado satinado

## Descripción

- Fregadero industrial de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- Con un seno y un escurridor. El escurridor en lado izquierdo.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Adecuado para instalaciones profesionales y de gran frecuencia de uso.
- También disponible con estante (NOFER 112L55.120.E)

## Texto sugerido para prescripción

Fregadero industrial NOFER, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Con una cubeta embutida y un escurridor en lado izquierdo. Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero. Dimensiones: 850 alto x 1200 ancho x 550 fondo (mm). Dimensiones cubeta: 400 ancho x 400 fondo x 200 profundo (mm).

## Componentes

- Cubeta embutida con protección antisonora.
- Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Frontal en punto redondo.
- Peto posterior. Radio sanitario totalmente soldado.
- Bastidor con 4 patas de tubo 40 x 40 (mm) con taco regulable de rosca oculta para elevar la altura desde 850 mm hasta 920 mm.
- Patas traseras avanzadas que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.

## Características técnicas

**Material:** Acero inoxidable AISI 304
**Acabado:** Satinado
**Dimensiones:** 850 alto x 1200 ancho x 550 fondo (mm).
**Dimensiones cubeta:** 400 ancho x 400 fondo x 200 profundo (mm).
**Frontal:** 65 mm
**Peto posterior:** 105 mm
**Orificio de desagüe:** Ø55 mm.


## Instalación/Montaje

Montaje mediante tornillería allen (llave incluida).

## Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

## Esquema dimensional

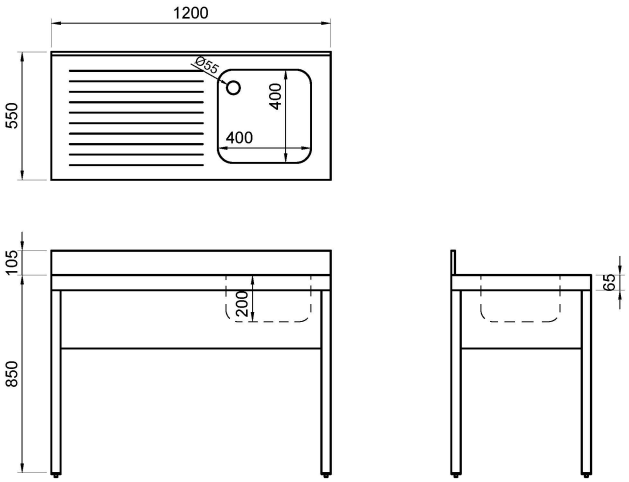

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS



112L55.100.K



112L55.140.K



112R55.100.K

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.