

Fregadero industrial 1 cubeta, con bastidor 600. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Fregadero industrial de acero inoxidable AISI 304.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Antivandálico, adecuado para instalaciones de gran frecuencia de uso.
- Acero inoxidable, acabado satinado.
- Patas extensibles (hasta una altura total del mueble de 900 mm).
- Con una cubeta embutida.
- También disponible versión con estante (NOFER 11160.070.E) y versión sin bastidor (NOFER 11160.070.F).

Texto sugerido para prescripción

Fregadero industrial NOFER, con bastidor de acero inoxidable AISI 304 y una cubeta embutida. Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero. Dimensiones: 850 alto x 700 ancho x 600 fondo (mm). Dimensión cubeta: 300 alto x 500 ancho x 500 fondo (mm).

Componentes

- Fregadero de acero inoxidable.
- Una cubeta embutida con protección insonorizante.
- Bastidor con 4 patas de tubo con taco regulable de rosca oculta para elevar la altura de 850 a 920 mm.
- Patas traseras avanzadas que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Frontal en punto redondo.
- Peto posterior. Radio sanitario totalmente soldado.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones: 850 alto x 700 ancho x 600 fondo (mm)
Dimensiones cubeta: 300 alto x 500 ancho x 500 fondo (mm)
Dimensiones bastidor: 4 patas de tubo 40 x 40 mm
Frontal: 65 mm
Peto posterior: 105 mm


Instalación/Montaje

Montaje mediante tornillería allen (llave incluida).

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Esquema dimensional

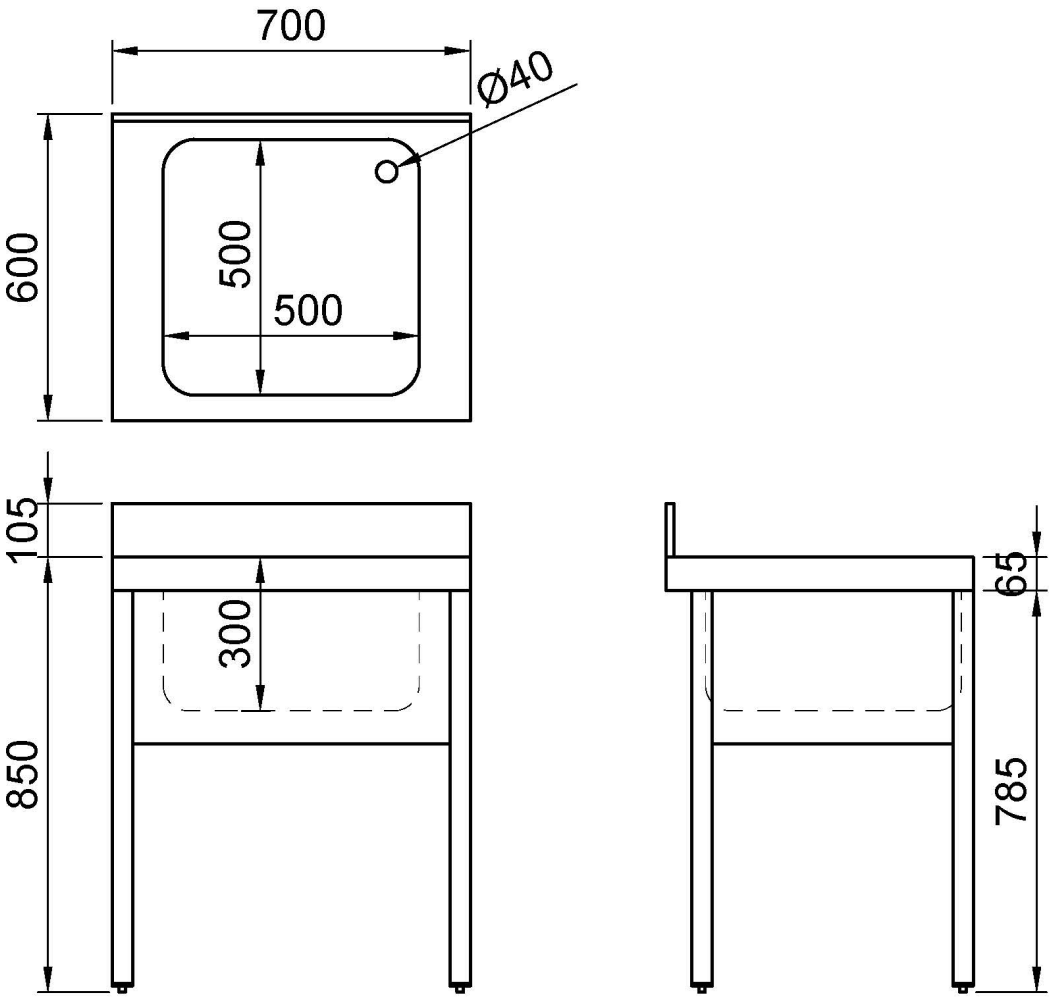

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS



11160.060.K

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.