

Barra de apoyo fija de doble soporte a pared-suelo. Longitud 700 mm. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Barra de apoyo fija para pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Dos puntos de fijación, uno a pared y otro a suelo.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable bacteriostático, acabado satinado.
- También disponible en acabado brillo (15198.B) y acabado blanco (15198.W).
- Tornillería incluida.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones: 700 alto x 700 fondo (mm)
Diámetro barra: Ø32 mm
Espesor barra: 1,5 mm

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER de apoyo suelo – pared, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Dimensiones: 700 mm altura y 700 mm fondo. Barras Ø32 x 1,5 mm.

Componentes

- Barra de apoyo de acero inoxidable.
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.


Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Fijación

Dos puntos de anclaje de acero inoxidable, uno a pared y otro a suelo.

Esquema dimensional

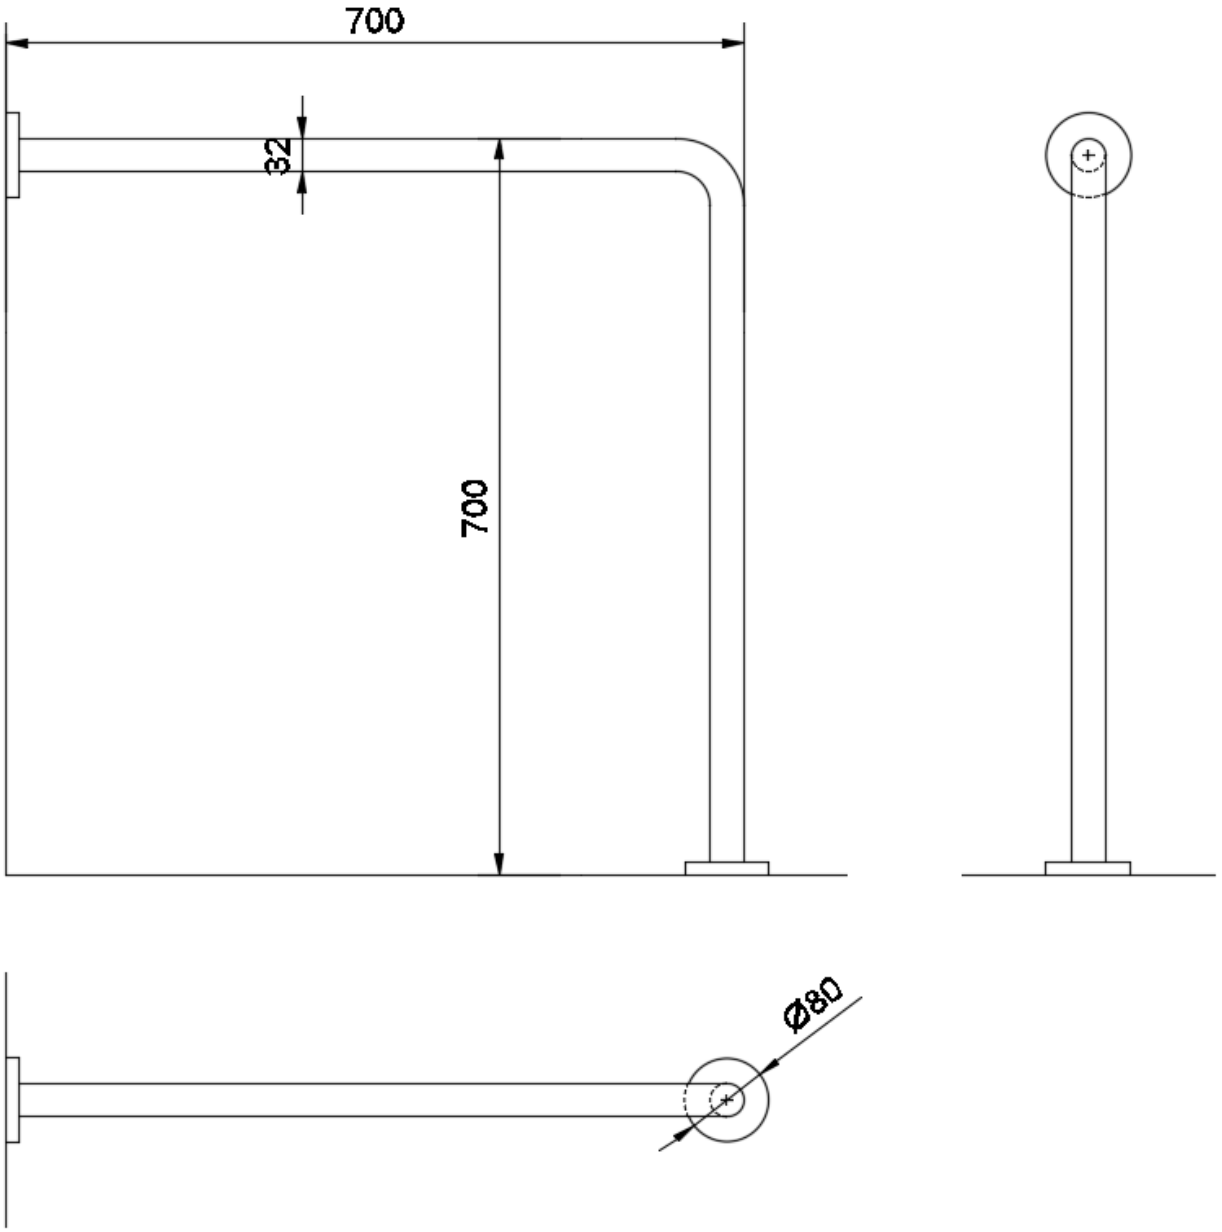

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS


15198.B


15198.W


15203.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.