

Lavamanos con tapa de registro frontal y pulsador un agua. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Lavamanos registrable con pedestal de acero inoxidable AISI 304.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Acero inoxidable, acabado satinado.
- Cubeta sin rebosadero.
- Incluye tapa inferior registrable que oculta sistema de acometida y desagüe.
- Incluye caño giratorio, pulsador, latiguillo de conexión pulsador-caño, válvula de desagüe y tapón.

Texto sugerido para prescripción

Lavamanos con pedestal NOFER de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
Pulsador para un agua.
Dimensiones: 850 alto x 440 ancho x 400 fondo (mm).
Dimensión cubeta: Ø360 x 130 fondo (mm).

Componentes

- Lavamanos con pedestal de acero inoxidable AISI 304.
- Incluye conexión interna (de pulsadores a caño).
- Cubeta sin rebosadero.
- Tapa inferior registrable que oculta sistema de acometida y desagüe.
- No incluye conexión desde punto instalación hasta entrada pulsadores (la entrada de los pulsadores es rosca macho 1/2“ G.).


Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones: 850 alto x 440 ancho x 400 fondo (mm)
Dimensiones cubeta: Ø360 x 130 fondo (mm)
Dimensiones peto trasero: 20 mm alto
Desagüe: 1 1/2"
Consumo: 8 l/m

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable.
Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Esquema dimensional

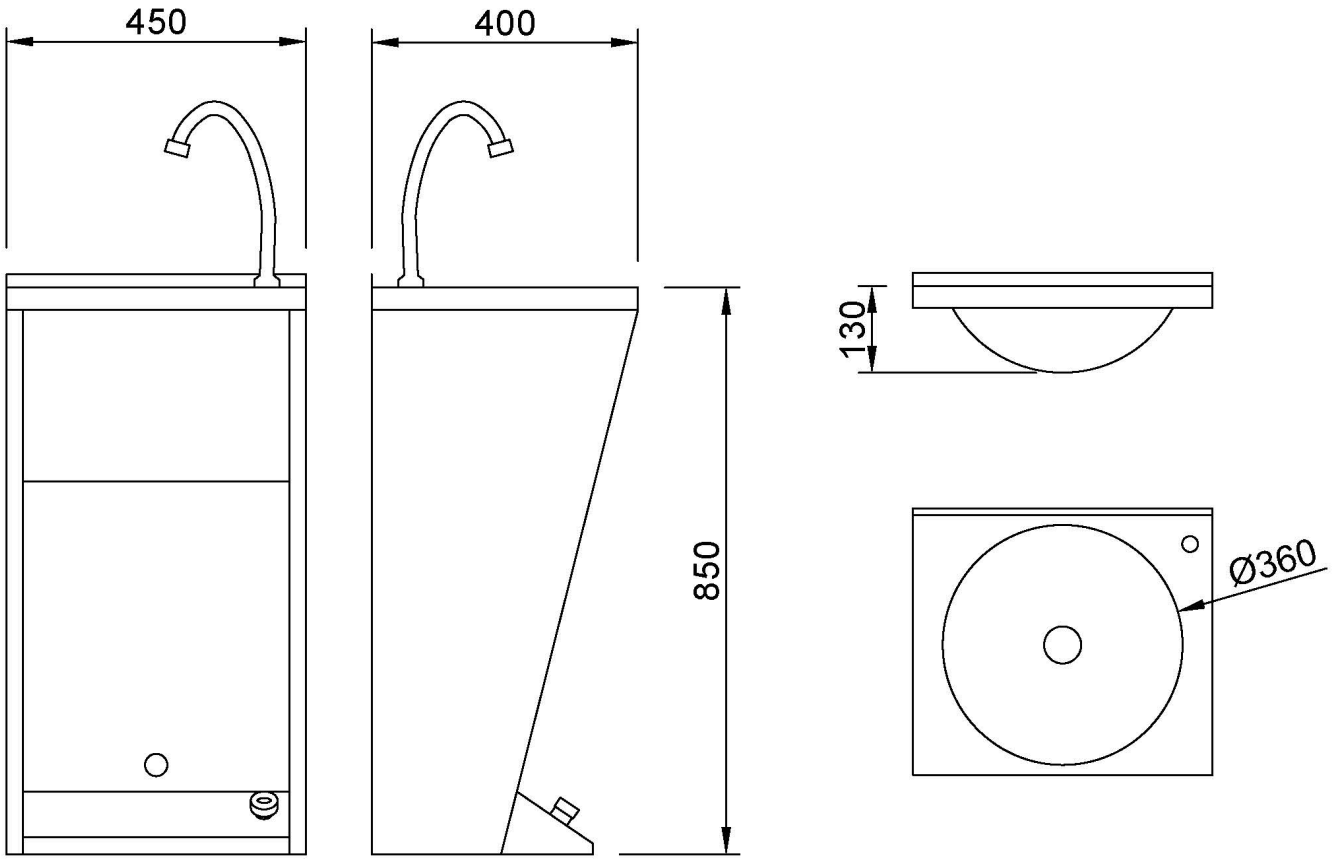

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS


13044.BAT


13044.MINI


13044.MOV

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.