

Lava-ojos de emergencia mural

- Equipo lava-ojos de emergencia mural de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento mediante palanca lateral.
- Accionado mediante palanca lateral de apertura.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.




COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Recogedor de lava-ojos en acero inoxidable.
- Surtidores de lava-ojos en polipropileno color verde.
- Construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.
- Piezas de conexión en latón.
- Presión del suministro de agua mínimo 0.2MPa – máximo 0.5 Mpa.
- Caudal: 14 l/min $\pm$ 10%.
- Entrada de agua: rosca de 1/2".
- Salida de agua: rosca de 1+1/4".

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Lavaojos de emergencia mural NOFER o equivalente, de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento automático mediante palanca lateral. Cuerpo construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi color verde, recogedor del lava-ojos en acero inoxidable y surtidores en polipropileno color verde.

ESQUEMA DIMENSIONAL

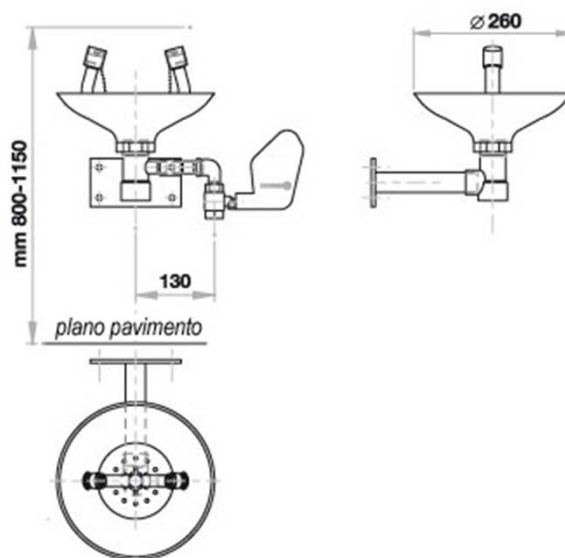

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados



SC700



SC710



SC380



SC820



SC730