

Grifo mural temporizado un agua para lavabo caudal LEED



Descripción

- Grifo de un agua temporizado para lavabo con consumo LEED.
- Máximo ahorro consumo de agua.
- Modelo para montaje mural.
- Apertura con botón pulsador.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Caudal a 3 bar: 1.89 l/min.
- Temporizado a 7±3 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Texto sugerido para prescripción

Grifo temporizado de lavabo NOFER 07440.LN con pulsador a un agua para instalación mural y consumo de agua 'LEED'. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 7±3 s fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caño fijo con rociador sustituible Neoperl® M 24 x 1 mm y limitador de caudal. Caudal de 1.89 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: 76 mm alto x 154 mm ancho.


Componentes

- Cromados bajo norma CW248.
- Rociador intercambiable Neoperl M 24 x 1 mm con limitador de caudal.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

Características técnicas

Material: latón cromado CW617N
Dimensiones: 76 mm alto x 154 mm ancho.
Dimensiones rosca cartucho: M 28 x 1.5 mm
Tiempo de actuación: 7±3 s según norma UNE-EN 8016
Tª máxima: 85 °C
Tª máxima recomendada: 60 °C
Presión máxima: 5 bar
Presión mínima: 0.5 bar
Presión recomendada: 3 bar
Caudal a 3 bar: 1.89 l/min

Esquema dimensional

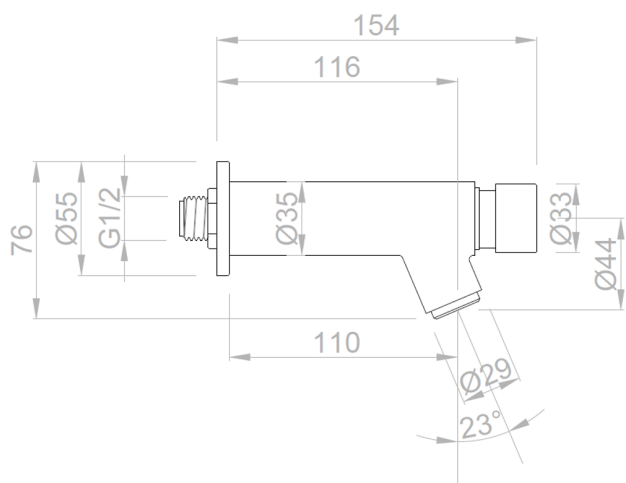



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

E
RE



07440.A



07440.EA



07440.EN

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.