

Fregadero industrial con bastidor

ESTANTE INFERIOR

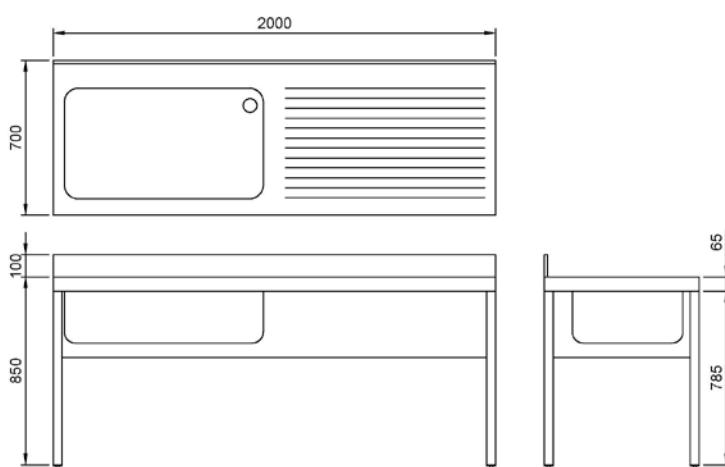
- Fregadero industrial de acero inoxidable AISI 304.
- Con estante inferior.
- Escurridor en lado derecho. Disponible también escurridor en lado izquierdo (NOFER 112L70.200.E).
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Acabado acero inoxidable satinado.
- Patas extensibles.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado de acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones: 2000 largo x 700 ancho x 850 alto (mm).
- Cubeta embutida con protección antisonora.
- Dimensiones cubeta: 1160 largo x 500 ancho x 380 fondo (mm).
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Peto posterior de 100 mm.
- Bastidor con 4 patas de tubo 40 x 40 mm con taca regulable de rosca oculta. Altura extensible de las patas: 60 mm aproximadamente.
- Montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Fregadero industrial NOFER, con bastidor de acero inoxidable AISI 304 , escurridor en lado derecho y estante. Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero. Dimensiones: 2000 x 700 x 850 (mm). Dimensiones cubeta: 1160 largo x 500 ancho x 380 fondo (mm).

ESQUEMA DIMENSIONAL

DIMENSIONES EN mm


NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


114S60.120

113R60.140

115R60.120.E

11170.140

11570.060

112L60.100