Dosificador de jabón. INOXIDABLE. 04024.



Descripción del producto

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado pintura epoxy-poliéster blanco, espesor 70µ


Adosado a pared

Válvula anti-goteo

Visor de llenado

Capacidad depósito: 1,2 litros

Peso neto del producto: 0,84Kg

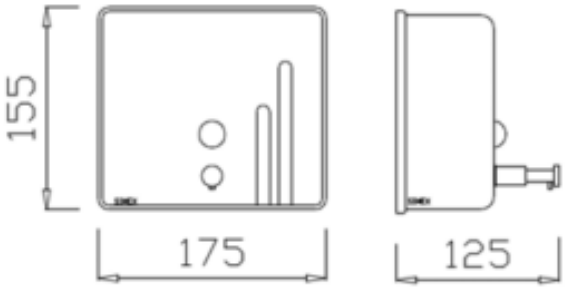

Especificaciones técnicas:

El dosificador de jabón de disposición horizontal con visor de llenado, está formado por una carcasa realizada en acero inoxidable AISI 304 acabado pintura epoxy-poliéster blanco, espesor 70µ. Su capacidad de llenado de jabón líquido es de 1,2 litros. El llenado se realiza introduciendo la llave en el orificio situado en la parte superior del dosificador, pulsando a fondo hasta que la tapa se desbloquea y se abre para llenado. El dosificador de jabón está dotado de una válvula anti-goteo. El pulsador realizado en fundición con acabado brillante es de funcionamiento manual, por presión. Las dimensiones del mismo son de 155x175x125mm, siendo el peso neto del mismo de 0,84Kg. El montaje del mismo se realiza adosado a pared mediante pletina de soporte en acero inoxidable que va fijada mediante 3 tornillos de acero de rosca directa, cada uno colocado en los extremos de la dicha pletina. Admite jabón vegetal o sintético. El modelo de dosificador es INOXIDABLE 04024.

Características técnicas:

Especificaciones del producto

Tipo de material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado exterior pintura epoxy-poliéster blanco, espesor 70µ

Capacidad: 1,2 litros.

Colocación adosada a la pared mediante pletina

Visor de llenado

Especificaciones del embalaje

Tipo de embalaje individual: Cartón individual con bolsa de plástico

Dimensiones embalaje: 165x190x165mm


Peso con embalaje individual: 0,98Kg

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso
Dimensiones: ±3%
VERSIÓN 1.0 07/13

Dosificador de jabón. INOXIDABLE. 04024.

Certificados:

Plantilla de montaje.



Instalación:

En las zonas de aseo con una frecuencia de uso alta, la recomendación es instalar un dosificador por lavabo. En las zonas de aseo con una frecuencia de uso menor, la recomendación es instalar un dosificador por cada dos lavabos o dos dosificadores por cada tres lavabos.

Funcionamiento: Presionar el pulsador hacia la pared para descargar el jabón, la cantidad conveniente.

Limpieza: Pasar paño húmedo con agua y detergente neutro, nunca abrasivo. Secar con paño limpio y seco, que no desprenda pelusa.

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso
Dimensiones: ±3%
VERSIÓN 1.0 07/13