DUCHA DE EMERGENCIA MURAL

cod. SC820SS

Ducha de emergencia vertical de accionamiento manual



· Ducha de emergencia vertical para instalar en techo.

· Válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual.

· Accionamiento mediante tirante rígido con empuñadura triangular.

· Color verde RAL 6029.

· Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.

· Conforme a la directiva europea 93/42/CEE.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Rociador en acero inoxidable.

· Construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.

· Piezas de conexión en latón.

· Caudal mínimo requerido: 6 litros / minuto a 2 bar.

· Caudal ducha: 120 litros / minuto a 3 bar.

· Altura de instalación recomendada: aproximadamente 2,15 m del suelo.

· Entrada de agua: rosca de 1-1/4".

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Ducha de emergencia vertical y accionamiento manual NOFER o equivalente, para instalación en techo. Construida en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi color verde y rociador en acero inoxidable. Incluye válvula de paso total de apertura instantánea automática y tirante rígido para su accionamiento con asidero triangular. Caudal ducha: 120 l/min.

ESQUEMA DIMENSIONAL

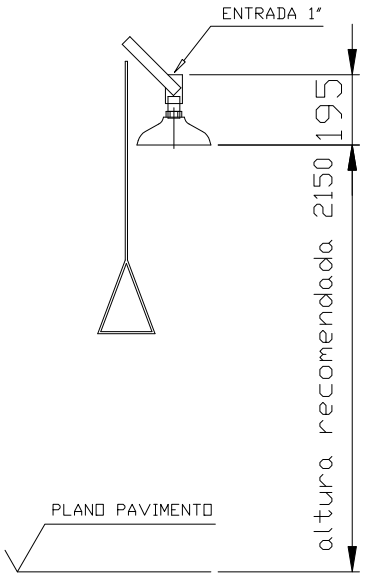

DIMENSIONES EN mm.

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com