

Grifo mezclador temporizado para lavabo encimera caudal LEED

Descripción

- Grifo de dos aguas temporizado para lavabo con consumo 'LEED'.
- Máximo ahorro consumo de agua.
- Modelo para montaje sobre lavabo o encimera.
- Apertura con botón pulsador.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 7±3 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min.
- También disponible caudal de 3 l/min (07420M.EN) y de 6 l/min (07420M.N).

Texto sugerido para prescripción

Grifo temporizado de lavabo NOFER 07420M.LN con pulsador a dos aguas para instalación sobre encimera y consumo de agua 'LEED'. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 7±3 s fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caño fijo con rociador substituible Neoperl® M 24 x 1 mm y limitador de caudal. Caudal de 1.89 l/min con 3 bares de presión dinámica.
Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación.
Dimensiones: 135,3 mm alto x 135,2 mm ancho.

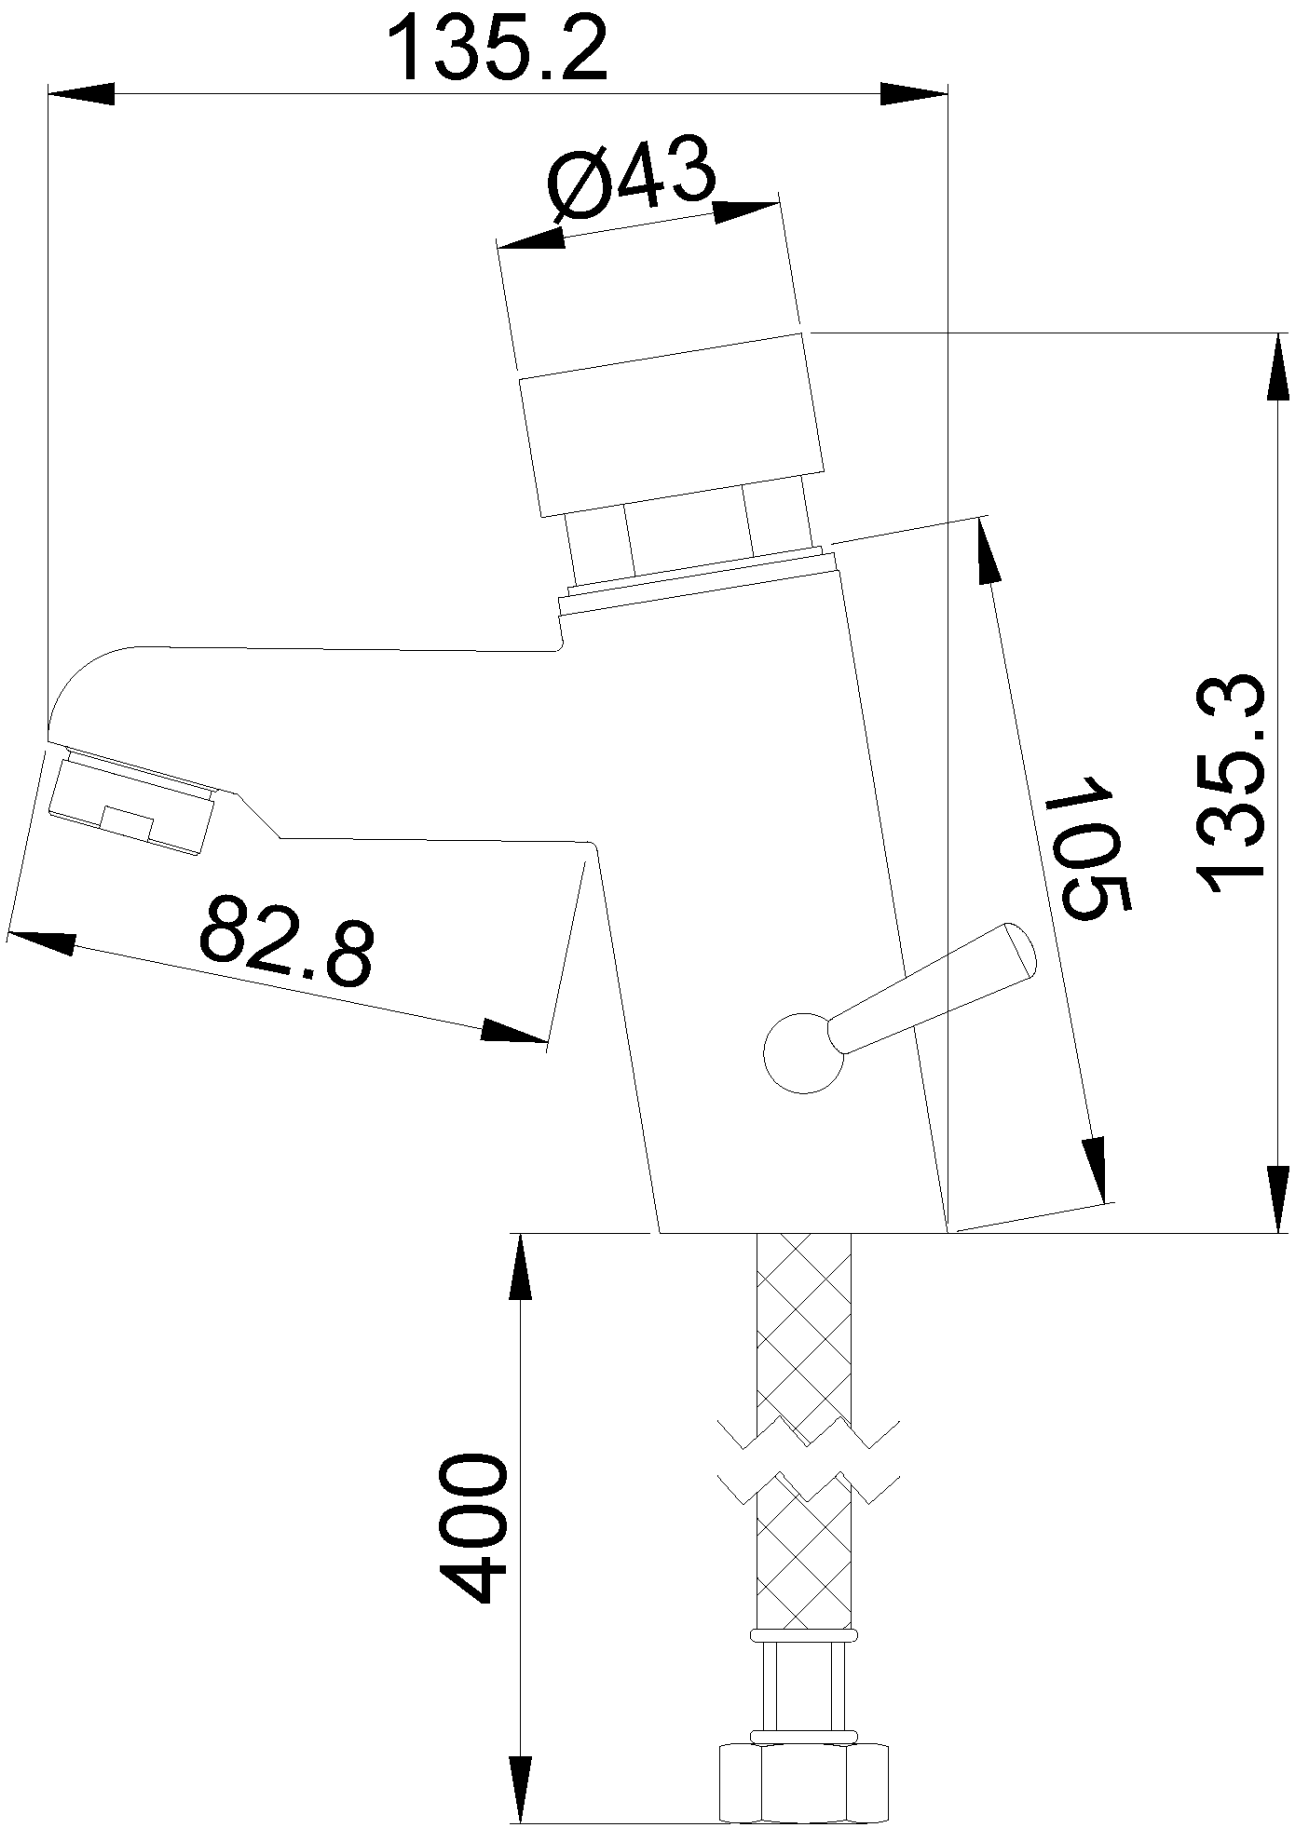
Componentes

- Cuerpo de latón CW617N cromado bajo norma EN248.
- Cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Caño fijo con aireador intercambiable Neoperl® M 24 x 1 mm con limitador de caudal.
- Filtro plástico antipartículas incluido.
- Elementos de sujeción y accesorios para la instalación incluidos.

Características técnicas

Material: Latón CW617N cromado
Material pulsador: Latón CW617N cromado
Dimensiones: 135,3 alto x 135,2 ancho (mm)
Dimensiones rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm
Apertura: Pulsador
Caudal a 3 bar: 1,89 l/min
Tiempo de actuación: 7±3 s según norma UNE-EN 8016
Temperatura máxima: 85 °C
Temperatura máxima recomendada: 60 °C
Presión máxima: 5 bar
Presión mínima: 0,5 bar
Presión recomendada: 3 bar
Conexiones: H1/2' G

Esquema dimensional


135.2
Ø43
135.3
105
82.8
400

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS



07420M.EN



07420M.N

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.