

Inodoro adaptado antivandálico a suelo con salida horizontal y fijación tras muro mediante pernos. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Inodoro adaptado de acero inoxidable AISI 304.
- Adecuado para prisiones o instalaciones que exijan un alto grado de seguridad.
- Fijación trasdosada mediante pernos de anclaje en galería de servicios.
- Construcción totalmente soldada y pulida sin cantos vivos.
- Interior rigidizado con espuma de poliuretano expandido.
- Adecuado para lavabos adaptados en entornos de seguridad.
- Adecuado para sistemas de descarga de accionamiento manual o electrónico.
- Facilidad de limpieza, durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Acabado satinado.

Texto sugerido para prescripción

Inodoro adaptado NOFER en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
Desagüe horizontal. Gran seguridad, interior rigidizado con espuma de poliuretano expandido
Dimensiones: 460 alto x 355 ancho x 450 fondo mm.
Entrada de agua R 1" y desagüe Ø76 mm.

Características técnicas


Material: Planchas de acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones: 460 alto x 355 ancho x 450 fondo (mm)
Entrada de agua: R 1"
Desagüe: Ø76 mm


Imágenes




SEGÚN NORMATIVA CTE
Sección SUA 9 ACCESIBILIDAD

Esquema dimensional

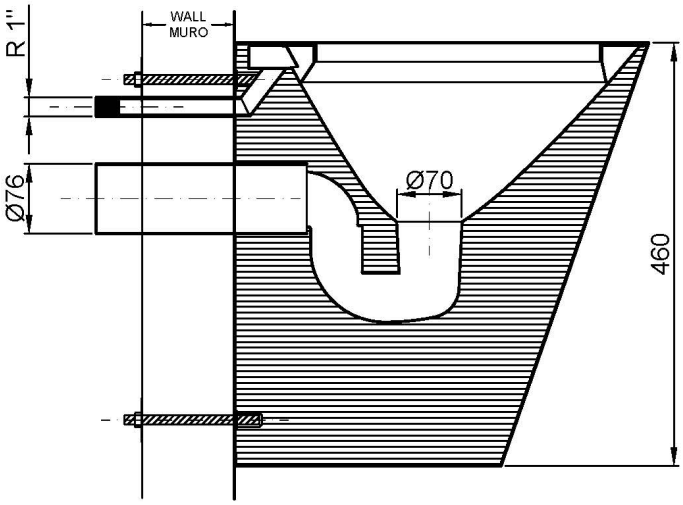

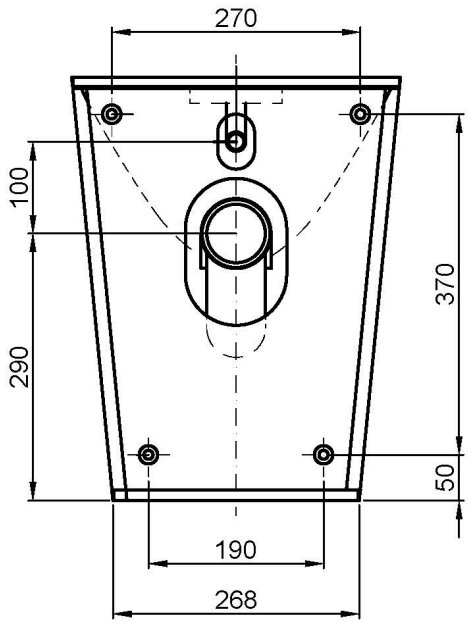

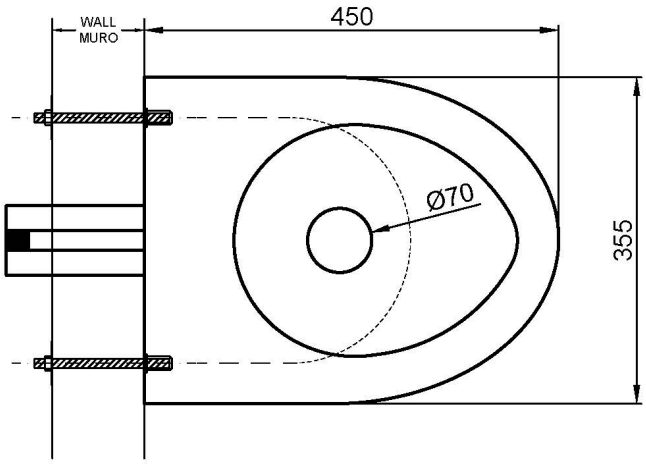

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS



13012.P.S



13012.REC.P.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.