

Rociador de ducha mural caudal NORMAL

Descripción

- Rociador fijo de ducha mural encastrado.
- Robusto y antivandálico.
- Adecuado para colectividades y duchas con alta frecuencia de uso.
- Mecanismos internos anticalcáreos.
- Cabezal fijo.


Texto sugerido para prescripción

Rociador de ducha NOFER, en latón cromado para colocación mural. Antivandálico. Conexión a red G 1/2".
Dimensiones máximas; 60 alto x 60 ancho x 132 fondo (mm).

Características técnicas

Material: Latón cromado
Acabado: Brillo
Dimensiones máximas: 60 alto x 60 ancho x 132 fondo (mm)
Caudal: 6 l/min
Ángulo salida del agua: 17°
Conexión toma de agua: G 1/2"
Rango de temperatura de uso: 5 - 70 °C
Rango de presión operativa: 0,5 - 8 bar
Presión recomendada: 2 - 4 bar

Esquema dimensional (mm)

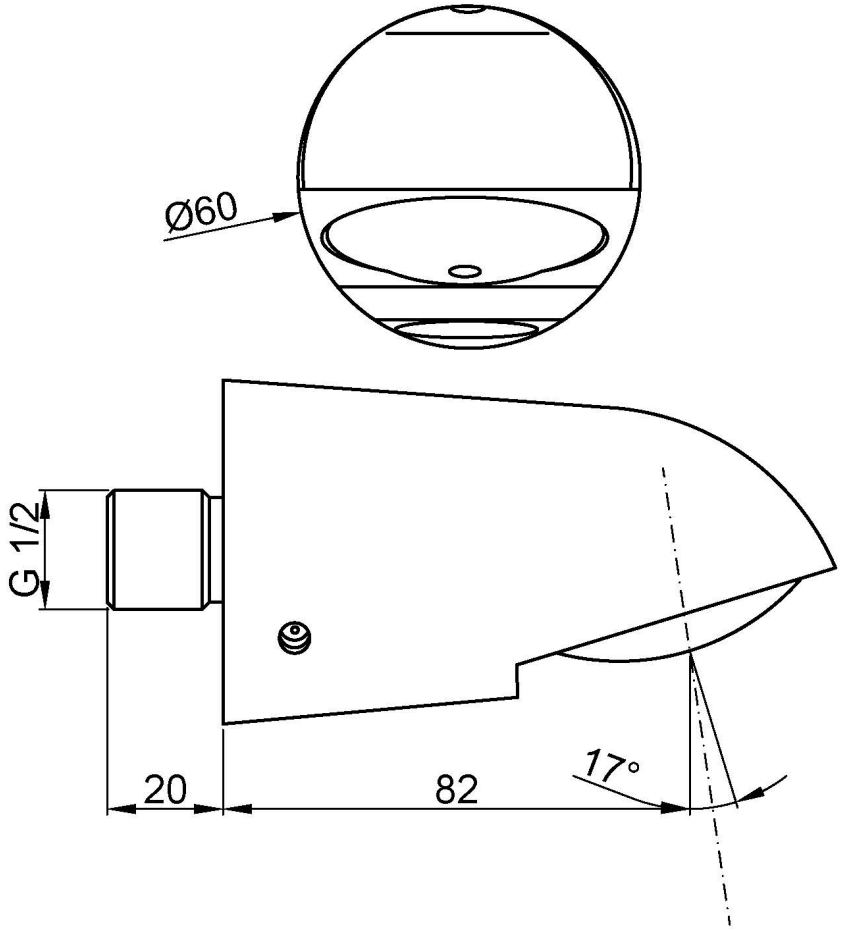

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS


07070.B


07071.B


07074.2.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.