Saneamientos en acero inoxidable. LAVACUÑAS EMPOTRADO CON GRIFERIA 03078.





Descripción del producto

Lavacuñas empotrado con grifería


Adaptado a normativa

Grifería según petición: Temporizada agua fría, monomando 2 aguas, Temporizada 2 aguas.

Puerta de acero inoxidable AISI 304.

Lavacuñas encastrado de acero inoxidable AISI 304.

Acabado satinado



Especificaciones técnicas:

Lavacuñas con sifón estándar. El producto está compuesto por el cuerpo principal encastrado y el recipiente abatible para cuñas. El cuerpo principal encastrado, está realizado en chapa de acero Inoxidable AISI 304. Incorpora en el interior un aspersor para el lavado, que se acciona mediante el cuerpo de grifería situado en la parte superior. El recipiente para lavacuñas, realizado en Acero Inoxidable AISI 304, dispone en su interior de un soporte para cuñas. El conjunto cerrado queda alineado a la pared. Su utilización se realiza abriendo el recipiente abatible, alojando la cuña en su soporte y tras cerrar el conjunto accionando la grifería para la evacuación de restos.

Características técnicas:


Especificaciones del producto

Chasis encastrado de chapa de acero inoxidable AISI 304 Puerta abatible de chapa de acero inoxidable AISI 304 Acabado inox satinado. Dimensiones 760mm x 460mm x 200mm Desagüe de salida con tubo de 105mm Diametro Entrada de agua ½"



Certificados:

Producto fabricado en España

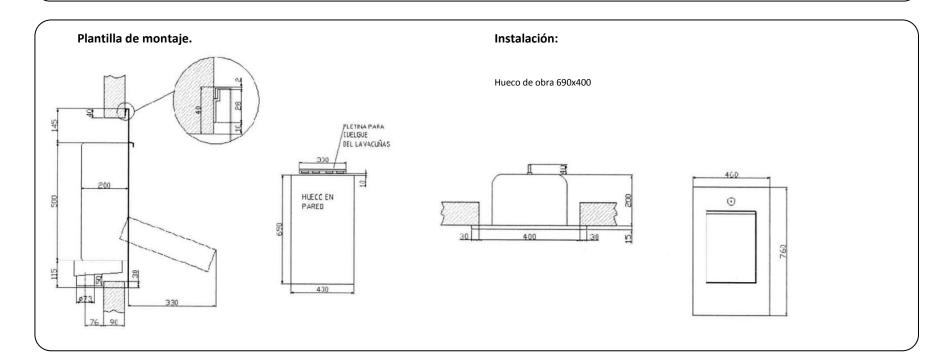

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.