

Ducha de emergencia vertical de accionamiento manual

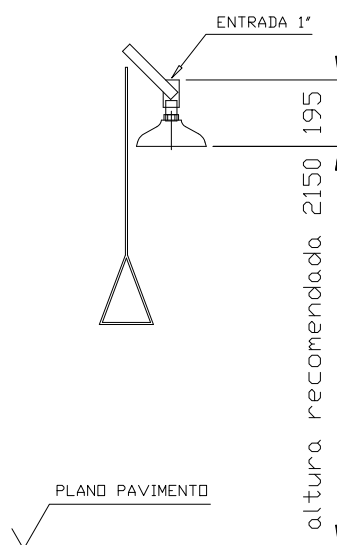
- Ducha de emergencia vertical para adosar a techo.
- Válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual.
- Accionamiento mediante tirante rígido con empuñadura triangular.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Conforme a la directiva europea 93/42/CEE.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rociador en polipropileno color verde.
- Construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.
- Piezas de conexión en latón.
- Caudal mínimo requerido: 6 litros / minuto a 2 bar.
- Caudal ducha: 120 litros / minuto a 3 bar.
- Altura de instalación recomendada: aproximadamente 2.15 m del suelo.
- Entrada de agua: rosca de 1-1/4".

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Ducha de emergencia vertical y accionamiento manual NOFER o equivalente, en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi color verde y rociador polipropileno color verde. Incluye válvula de paso total de apertura instantánea automática y tirante rígido para su accionamiento con asidero triangular. Caudal ducha: 120 l/min.

ESQUEMA DIMENSIONAL


DIMENSIONES EN mm.



NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com