



- Equipo compuesto de ducha de válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual y lava-ojos de emergencia de gran caudal a baja presión.
- Ducha de emergencia accionada mediante tirante rígido con empuñadura triangular.
- Lava-ojos de emergencia accionado mediante pedal y palanca lateral.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Conforme a la directiva europea 93/42/CEE.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rociador de ducha en polipropileno color verde.
- Recogedor y surtidores de lava-ojos en polipropileno color verde.
- Construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.
- Piezas de conexión en latón.
- Caudal mínimo requerido: 6 litros / minuto a 2 bar.
- Caudal lavaojos: 14 litros / minuto $\pm$ 10%
- Caudal ducha: 120 litros / minuto a 3 bar.
- Entrada de agua: rosca de 1+1/4"
- Salida de agua: rosca de 1+1/4"

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Equipo compuesto de ducha y lavaojos de emergencia NOFER o equivalente, con ducha de válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento mediante tirante rígido con asidero triangular, y lava-ojos de gran caudal a baja presión de accionamiento automático mediante pedal y palanca lateral. Cuerpo construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi color verde, rociador de ducha, recogedor y surtidores del lava-ojos en polipropileno color verde. Caudal lavaojos: 14 l/min±10%. Caudal ducha: 120 litros / min.

ESQUEMA DIMENSIONAL

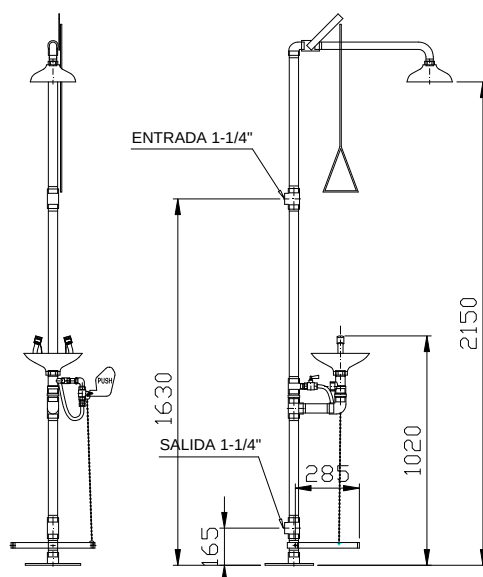

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com