

Lava-ojos de emergencia sobre pedestal de doble accionamiento



- Equipo lava-ojos de emergencia de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento mediante palanca lateral y pedal.
- Lava-ojos de emergencia accionado mediante palanca lateral de apertura.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Conforme a la directiva europea 93/42/CEE.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Recogedor lava-ojos de acero inoxidable.
- Construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.
- Piezas de conexión en latón.
- Presión del suministro de agua mínimo 1,5 bar – máximo 5 bar.
- Caudal: 14 l/min \pm 10%.
- Entrada de agua: rosca de 1/2".
- Salida de agua: rosca de 1+1/4".

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Lavaojos de emergencia NOFER o equivalente, de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento automático mediante palanca lateral y pedal. Cuerpo construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi color verde, recogedor del lava-ojos de acero inoxidable.

ESQUEMA DIMENSIONAL

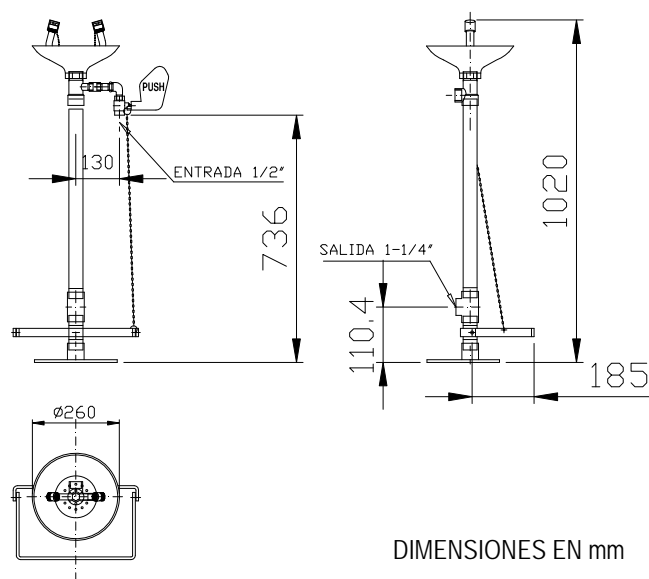

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos
Relacionados



SC700



SC710



SC380



SC820



SC830



SC800