



## Grifo temporizado un agua para ducha instalación empotrada pulsación antibloqueo

### Descripción

- Grifo de un agua temporizado para ducha con funcionamiento antibloqueo.
- Apto para aplicaciones en instituciones penitenciarias, comisarias o cualquier otro lugar donde se requieran griferías antivandálicas.
- Modelo para montaje mural e instalación empotrada.
- Apertura con botón pulsador que actúa cuando se libera la presión. De este modo se evita un gasto permanente de agua.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 20±5 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

### Texto sugerido para prescripción

Grifo temporizado de ducha NOFER 07670.A con funcionamiento antibloqueo a un agua para instalación mural. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 20±5 s. a 3 bar de presión de red fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM.

El grifo opera al contrario que los modelos convencionales.

Es necesario presionar y luego liberar el pulsador para que empiece a salir el agua. De esta forma se evitan gastos innecesarios o acciones antivandálicas. Apto para su uso en comisarías o instituciones penitenciarias donde se requieran grifos antivandálicos. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caudal de 9 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: Ø89 mm alto x 85.7 mm ancho.

### Componentes

- Cuerpo de latón CW617N cromado bajo norma EN248.
- Cartucho: Pulsador de latón CW617 cromado bajo norma EN248 + componentes plásticos en POM.
- Filtro plástico antipartículas incluido.
- Elementos de sujeción y accesorios para la instalación.

### Características técnicas

**Material:** Latón CW617N cromado

**Dimensiones rosca cartucho:** M 28 x 1,5 mm

**Apertura:** Botón pulsador que actúa cuando se libera la presión.

**Caudal a 3 bar:** 9 l/min

**Tiempo de actuación:** 20±5 s (preestablecido en fábrica)

**Temperatura máxima:** 85 °C

**Temperatura máxima recomendada:** 60 °C

**Presión máxima:** 5 bar


**Presión mínima:** 0,5 bar

**Presión recomendada:** 3 bar

### Funcionamiento Antibloqueo



### Esquema dimensional

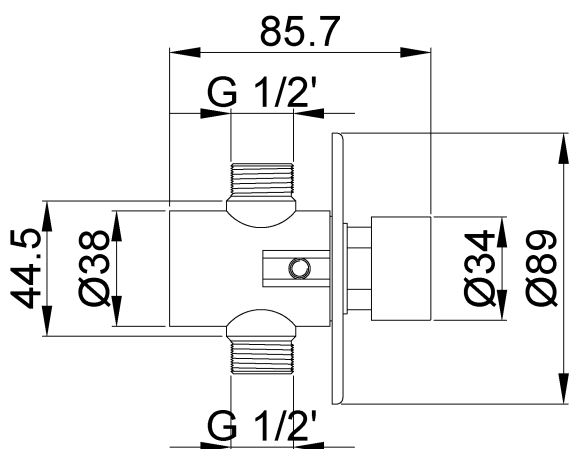



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - España  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



07062.2.B



07062.2.CB



07062.2.CG

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.