



## Secador de cabello mural HOTELLINE. 1800 - 2200 W. ABS blanco

### Descripción

- Secador de cabello por aire caliente tipo pistola.
- Instalación mural mediante base de soporte a pared.
- Interruptor ON/OFF de conjunto.
- Dos velocidades y pulsador de seguridad de presión continua.
- Enchufe europeo y americano para afeitadoras.
- Adecuado para colectividades e instalaciones hoteleras.

### Texto sugerido para prescripción

Secador de cabello tipo pistola NOFER o equivalente, por aire caliente para adosar a pared. Dos velocidades y pulsador de presión continua. Potencia 1800 – 2200 W.

Dimensiones máximas: 233 alto x 248 ancho x 155 fondo (mm).

### Componentes

- Secador tipo pistola de ABS blanco.
- Soporte de ABS blanco.
- Difusor y entrada de aire de ABS cromado.
- Cable pistola-soporte tipo cordón espiral.

### Fijación

Instalación mural mediante base de soporte a pared. Materiales de fijación incluidos.

### Características técnicas

**Material:** ABS

**Color:** Blanco

**Dimensiones:** 233 alto x 248 ancho x 155 fondo (mm)

**Longitud cable espiral pistola-soporte:** 1000 mm máximo

**Voltaje/Frecuencia:** 220-240 V - 50/60 Hz

**Potencia:** 2200 W máx. - 1800 W min.

**Aislamiento eléctrico:** Clase II

**Nivel sonoro:** 62 dBA

**Índice de protección:** IP20

**Caudal:** eficaz 1300 l/min


**Peso:** 1,4 kg

**Temperatura salida aire:** a 10 cm con T<sup>a</sup> ambiente de 20° C: 65°C

Figura 0: Instalación


Para la instalación del aparato, coloque la anilla soporte en el punto donde quiera instalarlo y, utilizándola como plantilla, marque la posición de los taladros en la pared . Retire la anilla y haga los agujeros mediante una broca de 6 mm. Introduzca los tacos en los agujeros, sitúe la anilla en su posición y rosque los tornillos suministrados con el aparato. Conecte el cable clavija a una base de corriente. A partir de este instante el secador puede ser alojado en la anilla prevista a tal efecto y está dispuesto para ser utilizado.

La instalación debería ser como se muestra en la fig-0. La altura recomendada de instalación es 130-150 cm al suelo, o 110 cm en caso de baños adaptados.



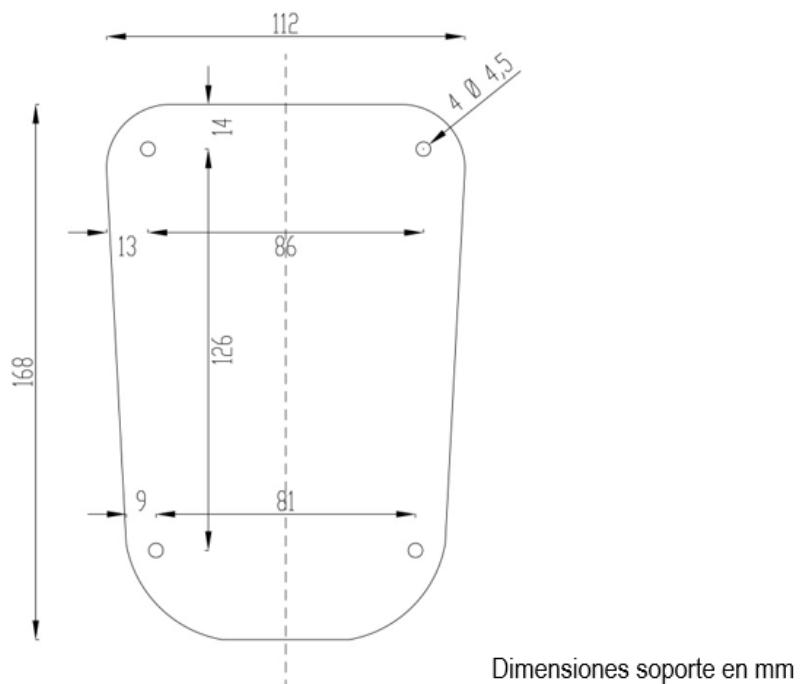


Dimensiones soporte en mm

Fig-0

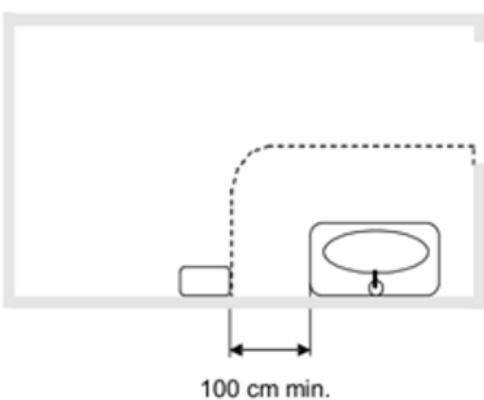

Esquema dimensional (mm)

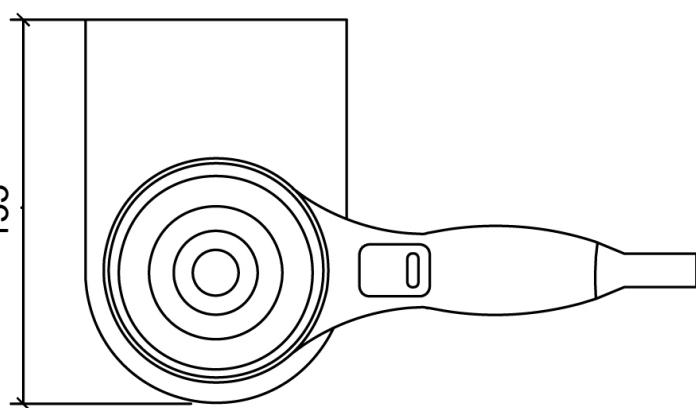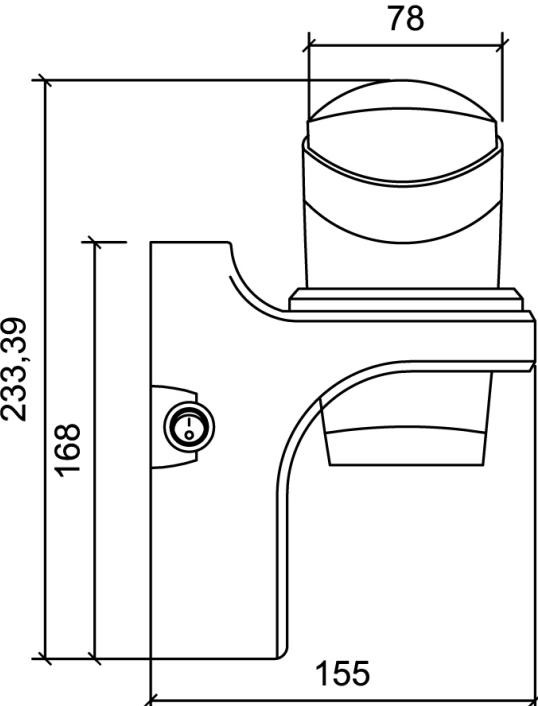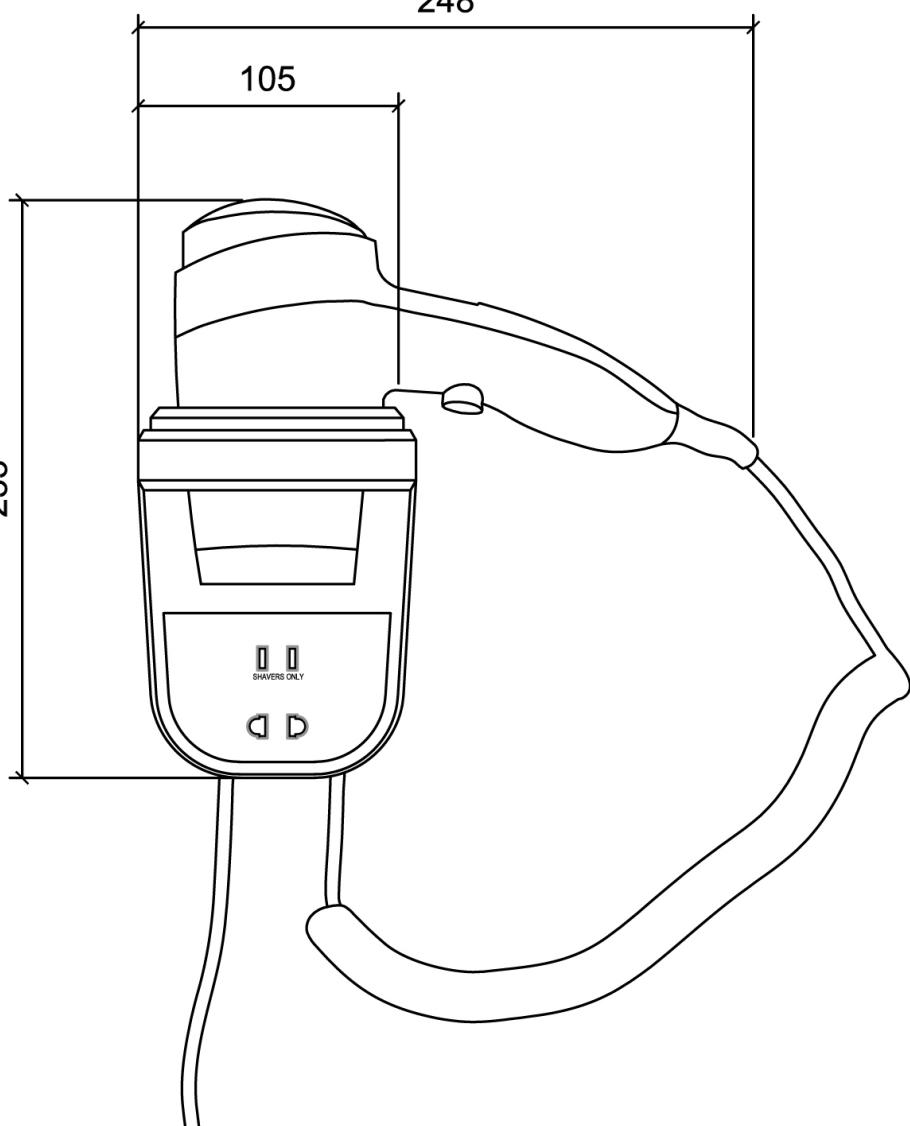

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - España  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



02010.W



02011.W



02013.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.