



Lavamanos mural cuadrado con caño, grifería electrónica y válvula mezcladora antirretorno. Acero inoxidable. Acabado brillo

Descripción

- Lavamanos mural abierto de acero inoxidable AISI 304.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Acabado brillante.
- Grifería electrónica. Funciona colocando las manos debajo del grifo.
- Incluye grifo electrónico y válvula de desagüe.
- No incluye orificio para dosificador de jabón.
- No es necesaria instalación eléctrica, ya que funciona con pilas tipo CR123.
- La duración de las pilas es de aproximadamente 6 meses.

Texto sugerido para prescripción

Lavamanos mural abierto electrónico NOFER, de acero inoxidable AISI 304 acabado brillo. Dimensiones: 215 alto x 450 ancho x 450 fondo (mm). Dimensión de la cubeta: Ø 390, alto 150 (mm).

Incluye grifo electrónico, válvula de desagüe y mezclador anti-retorno.

Componentes

- Lavamanos mural abierto de acero inoxidable AISI 304.
- Grifo electrónico.
- Caño.
- Válvula de desagüe.
- Mezclador anti-retorno.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Brillo

Duración aproximada de las pilas: 6 meses

Dimensiones: 215 alto x 450 ancho x 450 fondo (mm)




Dimensiones cubeta: Ø390, 150 alto (mm)

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable.

Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Esquema dimensional

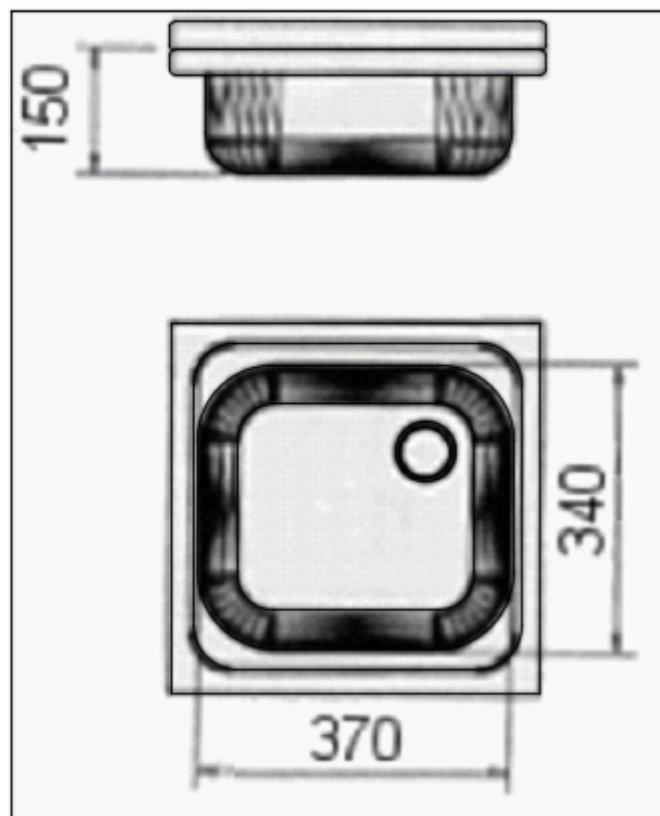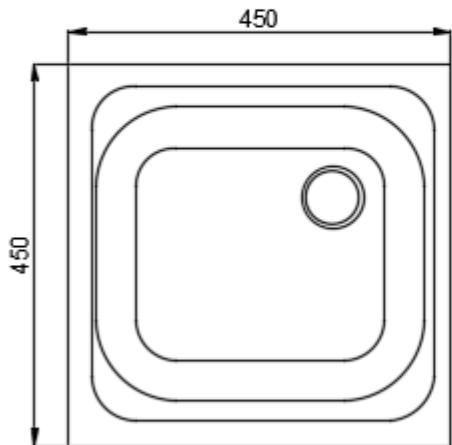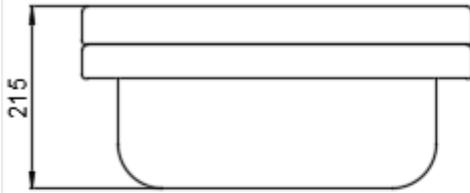

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliú de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



13046.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.