

Grifo temporizado de palanca para encimera caudal LEED

Descripción

- Grifo de un agua temporizado para lavabo con palanca pulsación suave y consumo 'LEED'.
- Máximo ahorro consumo de agua.
- Apto para colegios, guarderías, parques infantiles, residencias de la tercera edad, etc.
- Modelo para montaje sobre lavabo o encimera.
- Apertura con palanca pulsador suave.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 7±3 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.
- Caudal a 3 bar: 1,89 l/min.
- También disponible caudal de 3 l/min (07400P.ES) y de 6 l/min (07400P.S).

Texto sugerido para prescripción

Grifo temporizado de lavabo NOFER 07400P.LS con palanca pulsación suave a un agua para instalación sobre encimera y consumo 'LEED'. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 7±3 s. a 3 bar de presión de red fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. Independientemente de la presión de red, la resistencia a la maniobra de la palanca será igual o inferior a 1 kg/cm2. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caño fijo con rociador substituible Neoperl® M 24 x 1 mm y limitador de caudal. Caudal de 1.89 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: 195 mm alto x 136,9 mm ancho.


Componentes

- Cuerpo de latón CW617N cromado bajo norma EN248.
- Material cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Aireador intercambiable Neoperl® M 24 x 1 mm con limitador de caudal.
- Filtro plástico antipartículas incluido.
- Incluye elementos de sujeción y accesorios de instalación.

Características técnicas

Material: Latón CW617N
Material pulsador: Latón CW617N
Dimensiones: 195 alto x 136,9 ancho (mm)
Dimensiones rosca cartucho: M 28 x 1,5 mm
Apertura: Palanca
Pulsación: Suave
Resistencia a la maniobra: ≤ 1 kg/cm²
Caudal a 3 bar: 1,89 l/min
Tiempo de actuación: 7±3 s según norma UNE-EN 8016
Temperatura máxima: 85 °C
Temperatura máxima recomendada: 60 °C
Presión máxima: 5 bar
Presión mínima: 0,5 bar
Presión recomendada: 3 bar

Esquema dimensional

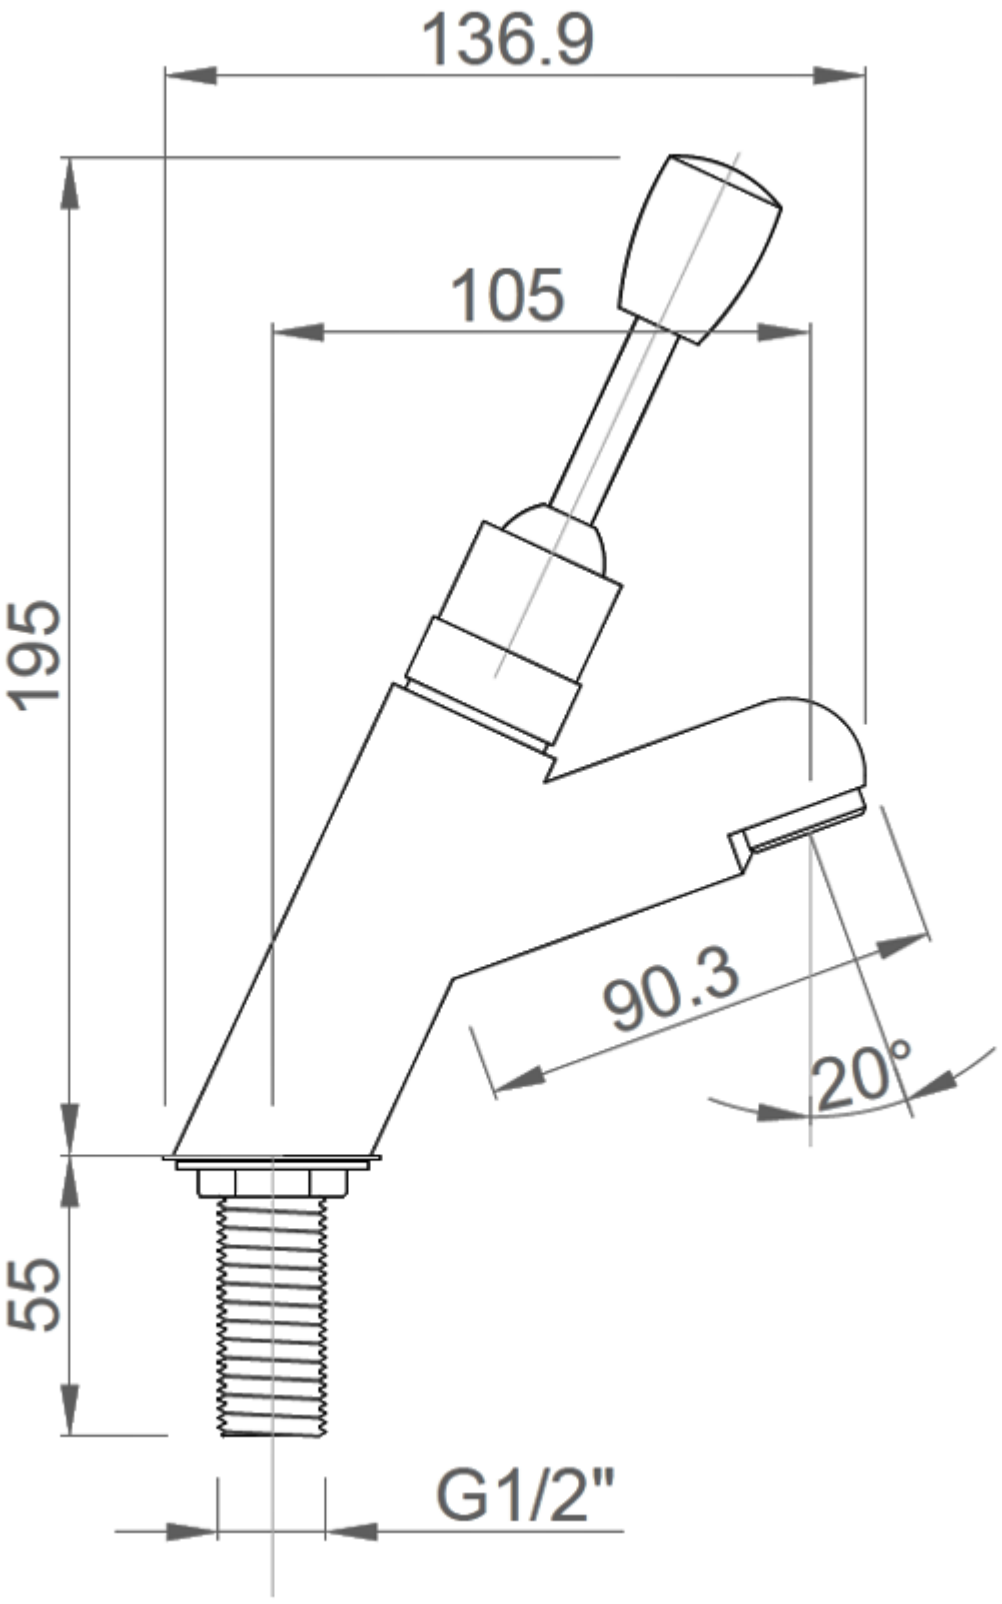

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS



07400P.ES



07400P.S



07410P.ES

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.