

Lavamanos mural con peto, tapa de registro inferior y grifería antivandálica. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Lavamanos mural de acero inoxidable AISI 304.
- Acabado satinado.
- Con caño, grifo y botón pulsador (se entrega desmontado).
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Adecuado para uso continuo en espacios públicos.
- Resistente y antivandálico.

Texto sugerido para prescripción

Lavamanos NOFER de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, antivandálico, con grifo pulsador y caño. Seno Ø300 mm.
Dimensiones: 400 alto x 362 ancho x 470 fondo (mm).

Componentes

- Lavamanos de acero inoxidable AISI 304.
- Incluye válvula de desagüe y tapa de registro.
- Equipado con caño y grifo un agua con pulsador temporizado (se entrega desmontado).
- Tornillería torx de la tapa de registro incluída.

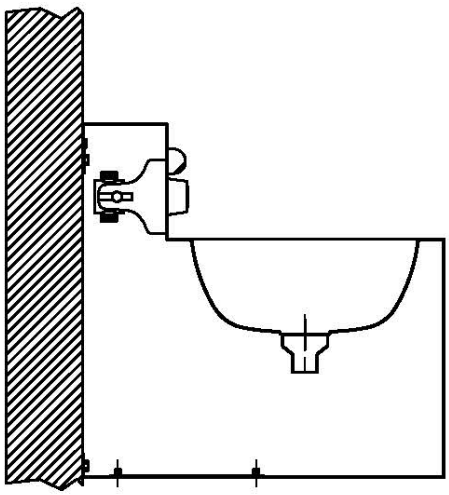
Características técnicas

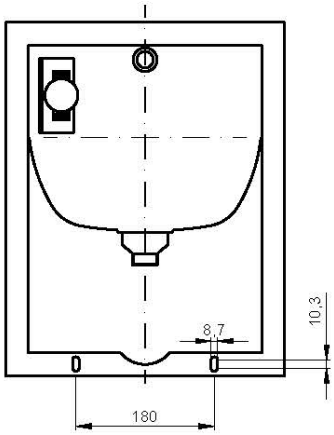
Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones: 400 alto x 362 ancho x 470 fondo (mm)
Diámetro seno: Ø300 mm

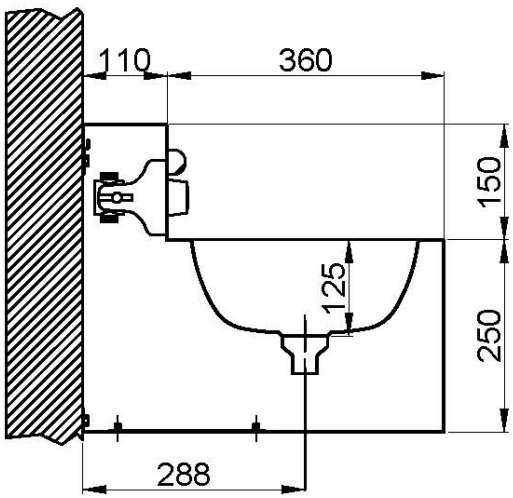
Mantenimiento

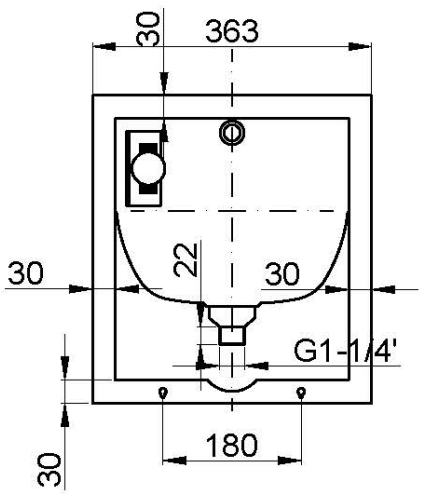
El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

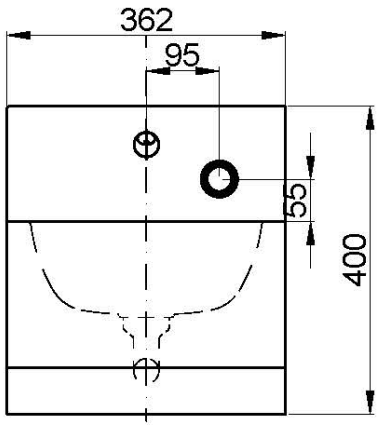
Esquema dimensional

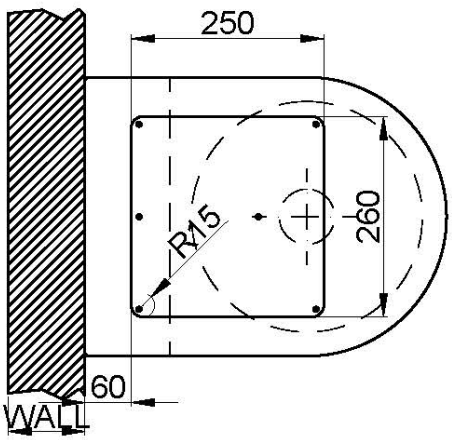


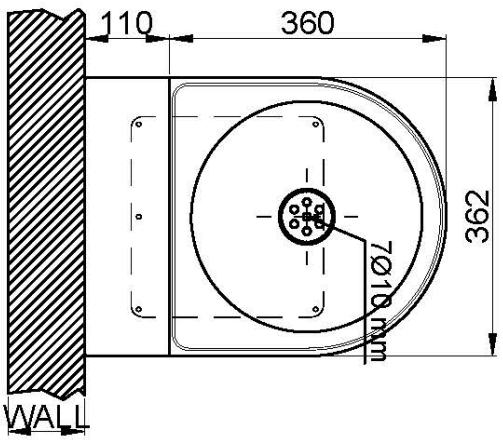

8.7
10.3
180


110
360
150
125
250
288


30
363
30
22
30
G1-1/4'
180
30


362
95
55
400


250
R15
260
60
WALL


110
360
362
7Ø10 mm
WALL

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS



13036.C.S



13036.CLR.S



13036.C.F.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.