

Barras de ayuda. ACERO. 02181.



Descripción del producto


Barra para ducha 3 puntos de anclaje.

Tubo de acero inoxidable AISI 304 de 32mm de diámetro y 1,5mm de espesor.

Apoyo de acero inoxidable AISI 304 de 3mm con florón.

Acabado inox satinado.

Anti-vandálica. Máxima robustez.

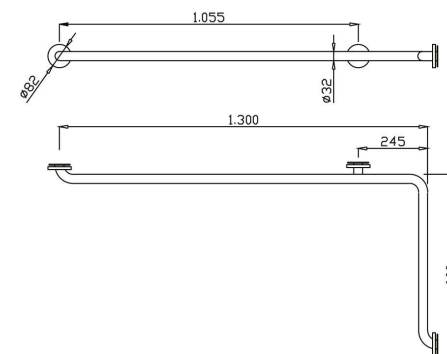

Especificaciones técnicas:

Barra de ángulo de 90° pared-pared de tres puntos de apoyo de instalación horizontal. La barra está formada por un tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro de 32mm y 1,5 de espesor doblado en forma de "L" a 90° con una longitud de lados 600mm y 1300mm respectivamente. Los tres apoyos están fabricados en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 2,5mm de espesor y 75mm de diámetro y se unen mediante soldadura TIG a los extremos del tubo. En los citados apoyos, recubiertos por un florón cubre tornillería de acero inoxidable AISI 304 de 0,5mm de espesor, se encuentran 3 agujeros que permiten la sujeción de la barra a la pared. El conjunto soldado tiene un acabado en inox satinado que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. La separación de la barra a la pared es de 50mm. La barra anclada a pared de fábrica de ladrillos mediante 9 tacos de nylon de 8x50 y los tornillos de acero inoxidable AISI304 de 5x60 soporta una fuerza estática y dinámica máxima de 120Kg. Las dimensiones totales del producto son 1383x82x683mm. El modelo de barra de ayuda es 02181.

Características técnicas:

Especificaciones del producto

Tubo de acero inoxidable AISI 304 de Ø32mm y espesor de 1,5mm

Apoyos de acero inoxidable AISI 304 de 3mm de espesor con florón

Acabado inox satinado.

Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 120Kg. (1)

- (1) El peso soportado depende del tipo de pared. En este caso, el dato es para fábrica de ladrillo macizo con los tornillos y tacos suministrados montados en forma correcta. Para otros tipos de pared consultar con el fabricante.

Especificaciones del embalaje

Peso del embalaje individual: 2,8Kg.

Dimensiones del embalaje individual: 1400x85x680mm

Peso neto del producto: 2,6Kg.

Dimensiones del producto: 1383x82x683mm

Barras de ayuda. ACERO. 02181.




simex[®]
by **clini**max

Certificados:


CE



Recomendaciones de instalación:

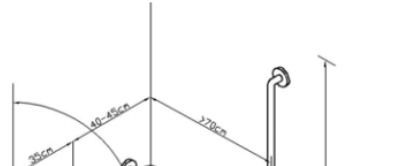

Technical diagram illustrating the recommended installation dimensions for the shower unit. The diagram shows the unit's footprint (70cm x 70cm) and the required wall height (≥ 140cm). The unit is shown with a glass door and a shower head. Dimensions include: 70-75cm (shower pan width), 70-75cm (shower pan depth), 70cm (unit width), 70cm (unit depth), 30cm (distance from wall to unit), 40-45cm (distance from unit to door), and ≥ 140cm (required wall height).

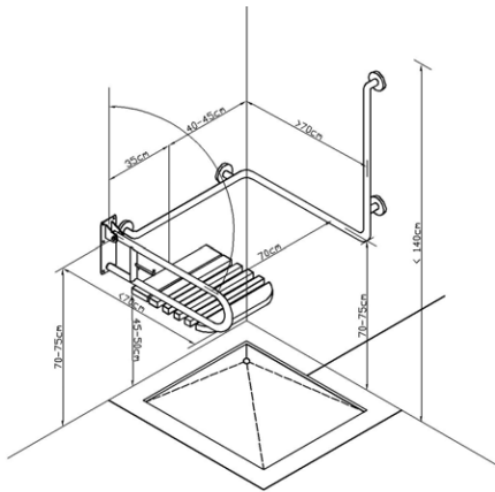

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.