

Asientos de ducha. ACERO. 02185.



Descripción del producto

Asiento plegable para ducha


Material estructura: acero al carbono cincado

Material superficie: lamas de acero al carbono cincado

Pata de apoyo abatible de acero al carbono cincado

Acabado pintura epoxi blanco espesor 70μ

Peso máximo estático y dinámico que soporta: 120 Kg

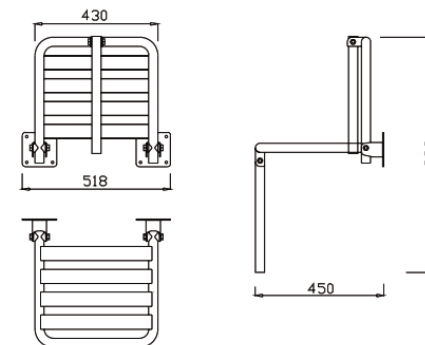

Especificaciones técnicas:

El asiento plegable de ducha con pata a suelo se compone de una estructura realizada en acero al carbono cincado y una superficie de sentado realizada en lamas de acero al carbono cincado. Su estructura realizada íntegramente en acero al carbono cincado de diámetro de 32mm y 1,5mm de espesor se trasdosa a pared mediante dos soportes con cartelas de acero al carbono cincado de 3mm de espesor que incorporan un eje de giro que, mediante el suficiente apriete del mismo, consigue mantener en posición vertical el asiento (plegado). La pata a pared, unida a la estructura tubular del asiento mediante dos cartelas, está realizada en tubo de acero al carbono cincado. La superficie de sentado, abrazada por la estructura tubular, está dotada de cuatro lamas de 50x15 y 1,5mm de espesor realizadas en acero al carbono cincado soldadas mediante soldadura TIG. el conjunto soldado tiene un acabado en pintura blanca epoxi-poliéster de 70μ de espesor que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. Sus materiales aseguran su buen mantenimiento y limpieza. El asiento va fijado mediante 8 tornillos de cabeza hexagonal realizado en acero inoxidable AISI 304 de 8x70mm y 8 tacos de 10x50mm de nylon a pared soportando en estas condiciones una fuerza estática y dinámica máxima de 120Kg. Las dimensiones totales del producto son 823x518x450mm. El modelo de asiento de ducha es 02185.

Características técnicas:

Especificaciones del producto

Tipo de material: acero al carbono cincado

Diámetro del tubo: 32mm.

Espesor del tubo: 1,5mm

Material asiento: Lamas de acero al carbono cincado.

Acabado epoxi blanco

Soporte acero abatible con contera plástica inferior

Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 120Kg. (1)

(1) El peso soportado depende del tipo de pared. En este caso, el dato es para fábrica de ladrillo macizo con los tornillos y tacos suministrados montados en forma correcta. Para otros tipos de pared consultar con el fabricante.

Especificaciones del embalaje

Peso del embalaje individual: 5,35Kg.

Dimensiones del embalaje individual: 520x505x120mm.

Peso neto del producto: 4,40Kg.


Dimensiones del producto: 823x518x450mm.

Asientos de ducha. ACERO. 02185.



Certificados:

Recomendaciones de instalación:

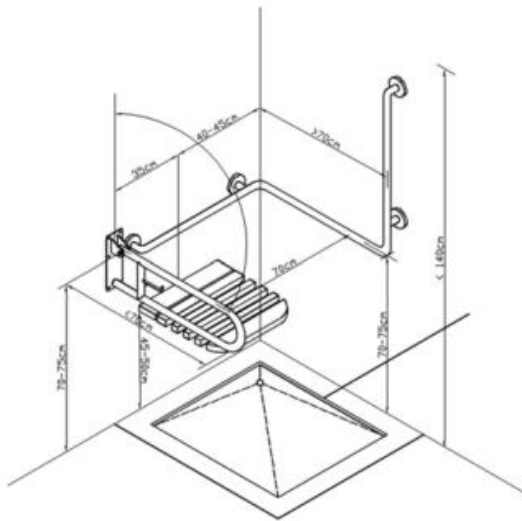

Funcionamiento: La posición de uso del asiento es en posición horizontal, siendo la posición abatida sólo recomendada para permitir la accesibilidad.

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.