



Grifo temporizado para lavabo encimera activado por palanca

Descripción

- Grifo de un agua temporizado para lavabo con palanca pulsación suave.
- Apto para colegios, guarderías, parques infantiles, residencias de la tercera edad, etc.
- Modelo para montaje sobre lavabo o encimera.
- Apertura con palanca pulsador suave.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 7 ± 3 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.
- Caudal a 3 bar: 6 l/min
- También disponible caudal de 1,89 l/min (07410P.LS) y de 3 l/min (07410P.ES).

Texto sugerido para prescripción

Grifo temporizado de lavabo NOFER 07410P.S con palanca pulsación suave a un agua para instalación sobre encimera. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 7 ± 3 s. a 3 bar de presión de red fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. Independientemente de la presión de red, la resistencia a la maniobra de la palanca será igual o inferior a 1 kg/cm^2 . El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caño fijo con aireador sustituible M24. Caudal de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: 201 mm alto x 127,5 mm ancho.


Componentes

- Cuerpo de latón CW617N cromado bajo norma EN248.
- Material cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Aireador intercambiable M 24 x 1 mm.
- Filtro plástico antipartículas incluido.
- Incluye elementos de sujeción y accesorios de instalación.

Características técnicas

- Material:** Latón CW617N cromado
- Material pulsador:** Latón CW617N cromado
- Dimensiones:** 201 alto x 127,5 ancho (mm)
- Dimensiones rosca cartucho:** M 28 x 1,5 mm
- Apertura:** Palanca
- Pulsación:** Suave
- Resistencia a la maniobra:** $\leq 1 \text{ kg/cm}^2$
- Caudal a 3 bar:** 6 l/min
- Tiempo de actuación:** 7 ± 3 s según norma UNE-EN 8016
- Temperatura máxima:** 85 °C
- Temperatura máxima recomendada:** 60 °C
- Presión máxima:** 5 bar
- Presión mínima:** 0,5 bar
- Presión recomendada:** 3 bar

Esquema dimensional

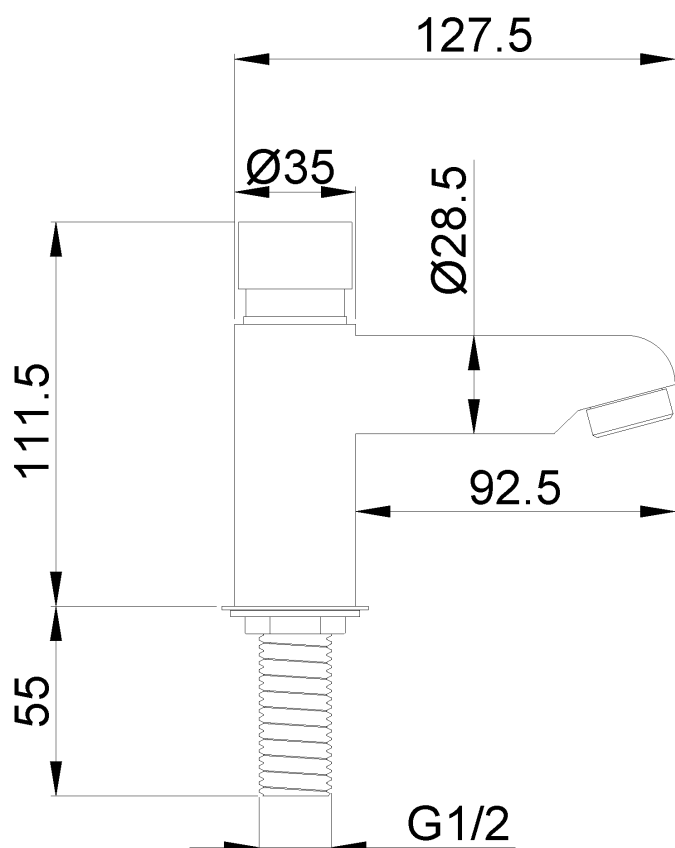

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07400P.ES



07400P.LS



07400P.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.