



Barra abatible para fijar en suelo de giro vertical. Longitud 860 mm. Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias. Acabado blanco

Descripción

- Barra de apoyo abatible con pie al suelo.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos y baños adaptados a personas con movilidad reducida.
- Fijación de pie a suelo para lugares donde la fijación a pared no es posible (paredes de cartón yeso, tabiques ligeros, etc.).
- No precisa kit anticonductivo ni toma a tierra debido a las características aislantes del recubrimiento NBA.

Características técnicas

Material: Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.

Acabado: Blanco

Dimensiones máximas: 793 alto x 150 ancho x 860 fondo (mm).

Diámetro barra: Ø 34 mm

Mantenimiento

Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa neutra. A continuación, aclarar y secar.

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo abatible NOFER de anclaje a suelo. Fabricada de aluminio recubierto de polímero con protección anti-bacterias color blanco. Dimensiones totales: 793 alto x 150 ancho x 860 fondo (mm).


Componentes

- Barra de apoyo de aluminio recubierto de polímero con protección anti-bacterias.
- Soportes fabricados en acero inoxidable AISI 304 con embellecedores de color blanco.
- Tornillería de acero inoxidable incluida.

Fijación

- Pletina de anclaje a suelo de acero inoxidable.

Esquema dimensional

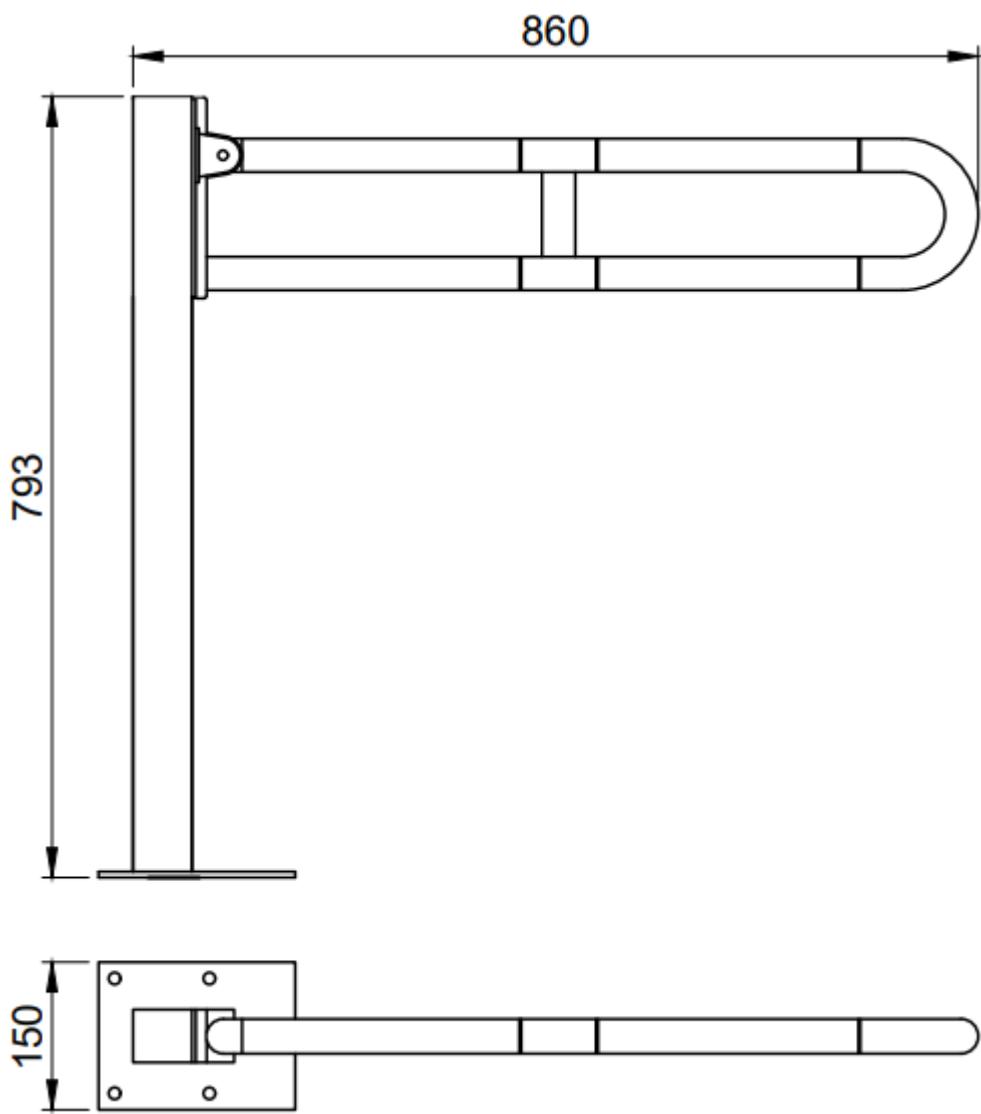

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

**PRODUCTOS
RELACIONADOS**



15051.60.NBA



15051.80.N36



15051.80.NBA

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.