



Lavamanos mural cuadrado con caño, grifo pulsador temporizado y válvula mezcladora antirretorno. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Lavamanos mural abierto de acero inoxidable AISI 304.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Acabado satinado.
- Funciona presionando el pulsador (accionado con la rodilla).
- Incluye caño, grifo pulsador temporizado y válvula de desagüe con rebosadero.
- No incluye orificio para dosificador de jabón.

Texto sugerido para prescripción

Lavamanos mural abierto NOFER, de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.

Dimensiones: 215 alto x 450 ancho x 450 fondo (mm). Dimensión de la cubeta:

Ø390, 150 alto (mm).

Incluye caño, grifo pulsador temporizado, válvula de desagüe con rebosadero y mezclador anti-retorno.

Componentes

- Lavamanos mural abierto de acero inoxidable AISI 304.
- Grifo pulsador temporizado.
- Caño.
- Válvula de desagüe con rebosadero.
- Mezclador anti-retorno.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Dimensiones: 215 alto x 450 ancho x 450 fondo (mm)




Dimensiones cubeta: Ø390, 150 alto (mm)

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable.

Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Esquema dimensional

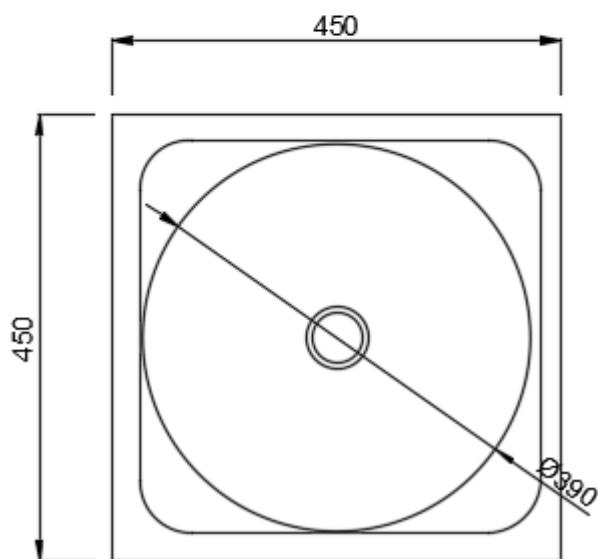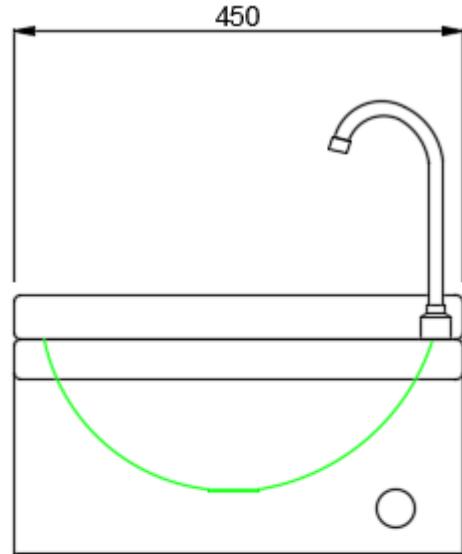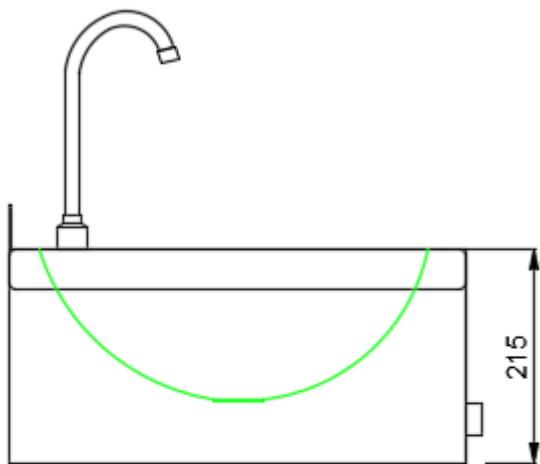

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



13046.BAT



13040.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.