
SECADORA DE MANOS. *INOXFLOW* | 01002



Descripción del producto:

- Secadora de manos por aire caliente
- Funcionamiento por sensor electrónico
- Carcasa de acero inoxidable AISI 304, espesor 1.5 mm
- Acabado blanco
- Tobera giratoria de zamac cromado
- Anti-vandálica. Máxima robustez
- Garantía de 2 años.

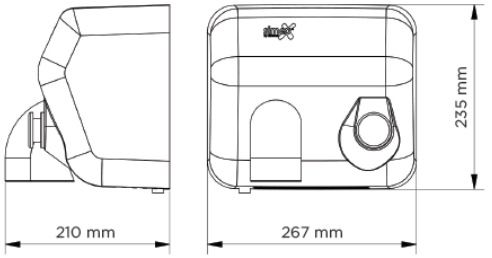

Especificaciones técnicas:

La secadora de manos por aire caliente está formada por una carcasa de una sola pieza y una tobera giratoria. La carcasa es de chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor acabado en blanco. La tobera es de inyección de zamac cromado. El conjunto carcasa-base que conforma la secadora se une a la pared con 4 agujeros. La carcasa exterior está fabricada para resistir los impactos de objetos contundentes. La secadora se activa por un sensor infrarrojo electrónico y automáticamente se apaga después de que las manos se hayan retirado del campo del sensor transcurridos 120 segundos, aproximadamente, desde la activación. El motor es de tipo universal con escobillas, 7.200 r.p.m, la secadora da un caudal de aire de 260 m3/h a una velocidad de 90 km/h. El caudal fluye mientras el secamanos esté en marcha. La secadora tiene una potencia total de 2.300W con un consumo máximo de 11,2 A. El nivel sonoro a 2 metros es de 70 dB. El Índice de protección contra proyecciones es de IPX1. El modelo de secadora es INOXFLOW® 01002.

Características técnicas:

Especificaciones eléctricas:

Voltaje/Frecuencia: 220-250 V 50Hz
- Intensidad máxima: 11,2 A
- Potencia total: 2300 W
- Potencia de la resistencia: 2070 W
- Potencia motor: 230 W
- Tipo de motor: universal con escobillas
- Velocidad de rotor: 7500 r.p.m.
- Aislamiento eléctrico: Clase I
- Índice de protección: IPX1
- Seguridad de desconexión por tiempo: 35 seg.

Especificaciones mecánicas:

- Caudal del aire: 260 m3/h
- Velocidad del aire: 90 km/h
- Nivel sonoro a 2m: 70 dB
- Temperatura salida del aire a una Tª ambiente de 21° C: 54° C
- Tipo de carcasa exterior: Acero inoxidable AISI 304 de 1.5 mm.
- Acabado en blanco.
- Características anti vandálicas: Carcasa de 1.5 mm que soporta el impacto de objetos contundentes.

Especificaciones del embalaje:

- Dimensiones del embalaje: 270 x 280 x 300 mm
- Peso con embalaje: 5 kg
- Tornillería, tacos.

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso.

SECADORA DE MANOS. *INOXFLOW* | 01002

Certificados:

CE

Plantilla de montaje:

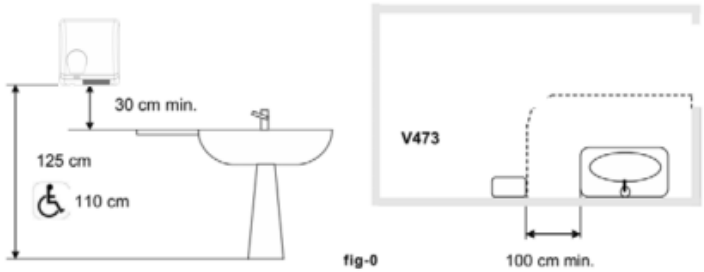


fig-0

Instalación:

En las zonas de aseo con una frecuencia de uso alta, la recomendación es instalar un secamanos por lavabo. En las zonas de aseo con una frecuencia de uso menor, la recomendación es instalar un secamanos por cada dos lavabos o dos secamanos por cada tres lavabos.

La colocación del secamanos se realizará como se indica en fig-0.

Funcionamiento:

Colocar las manos debajo del aparato y accionar el pulsador. La secadora emana un caudal de aire caliente óptimo para el sacado de las manos.
El aparato se apaga transcurridos 35 segundos desde su activación o al volver a accionar el pulsador mientras se encuentra en funcionamiento.

Limpieza:

Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
A continuación, secar.

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso.