OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

# PRESTO ARTE UE

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado.

## CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático: 5 ± 1s.
- Caudal: 5 l/minuto a 3 bar.
- Entrada y salida hembra 1/2.
- Cuerpo y embellecedor en latón cromado.
- Placa intermedia de fijación.
- Antivandálico, sin tornillos vistos.
- Apertura por pulsador.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo de temporización.
- Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Tornillos en acero inoxidable.
- Con placa intermedia de fijación, embellecedor en latón cromado y tornillería oculta.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Peso bruto: 0,572 Kg.
- Ahorro de Agua: 76%

## MODELO

**Ref.: 31800:** - - Cromado -

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada




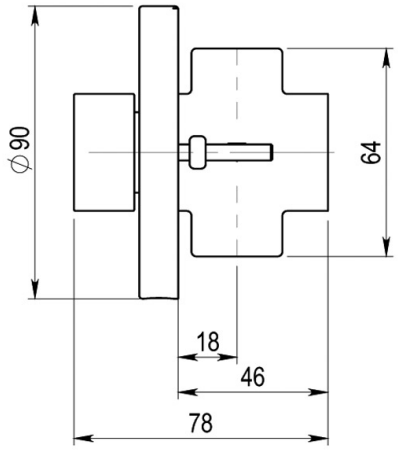


## ACCESORIOS

- **Ref.: 1061:** Cabeza para Urinario Presto Arte UE
- **Ref.: 9847:** Pistón

## NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.
Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.