

Grifo mural temporizado un agua para lavabo caudal LEED



Descripción

- Grifo de un agua temporizado para lavabo con consumo 'LEED'.
- Máximo ahorro consumo de agua.
- Modelo para montaje mural.
- Apertura con botón pulsador.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción a robusta en latón cromado.
- Caudal a 3 bar: 1.89 l/min.
- Temporizado a 7±3 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Texto sugerido para prescripción

Grifo temporizado de lavabo NOFER 07450.LN con pulsador a un agua para instalación mural y consumo de agua 'LEED'. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 7±3 s fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caño fijo con rociador sustituible Neoperl® M 24 x 1 mm y limitador de caudal. Caudal de 1.89 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: 53 mm alto x 155 mm ancho.

Componentes

- Cromados bajo norma EN248.
- Rociador intercambiable Neoperl® M 24 x 1 mm con limitador de caudal.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

Características técnicas

Material: Cuerpo de latón CW617N cromado.

Material Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en **cartucho:** POM.

Dimensiones rosca cartucho: M 30 x 1.5 mm.

Tiempo de actuación: 7±3 s según norma UNE-EN 8016.

Tª máxima: 85 °C

Tª máxima recomendada: 60 °C


Presión máxima: 5 bar

Presión mínima: 0.5 bar

Presión recomendada: 3 bar

Caudal a 3 bar: 1.89 l/min.

Esquema dimensional

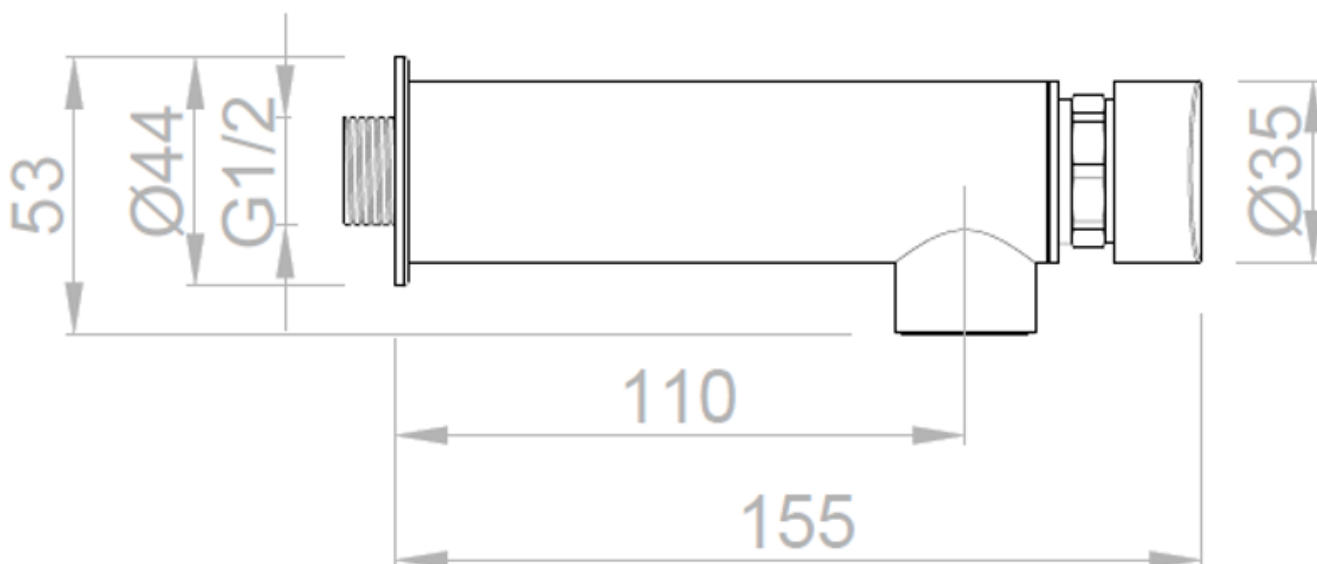



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07450.EN



07450.N

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.