

Secamanos con tobera empotrado en pared con unidad compacta de acero inoxidable

Descripción

- Secamanos empotrado con una unidad compacta de acero inoxidable AISI 304.
- Fuerte y resistente al vandalismo.
- Construcción totalmente soldada y pulida, sin aristas peligrosas para un uso seguro.
- Secamanos accionado por sensor.
- Según normativa ADA.

Texto sugerido para prescripción

Secador de manos empotrable NOFER, integrado en una unidad compacte de acero inoxidable AISI 304. Voltaje 220-240 V - 50/60 Hz. Potencia eléctrica total: 2450 W. Dimensiones de la unidad compacte: 330 alta x 352 ancho x 200 fondo (mm).
Hueco de instalación: 310 alto x 310 ancho x 195 fondo (mm).

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304
Espesor: 1,2 mm
Dimensiones: 330 alto x 352 ancho x 200 fondo (mm)
Hueco de instalación: 310 alto x 310 ancho x 195 fondo (mm)
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz
Potencia eléctrica motor: 2450 W
Tª salida del aire: a Tº ambiente 20ºC: 53ºC a 10 cm
Motor velocidad: 6500 rpm
Aislamiento eléctrico: Clase I
Índice de protección: IPX1
Velocidad del aire: 117 km/h
Caudal del aire: 5500 l/min
Nivel sonoro a 2 metros: 70 dBA
Tiempo de secado estimado: 28 segundos

Esquema dimensional

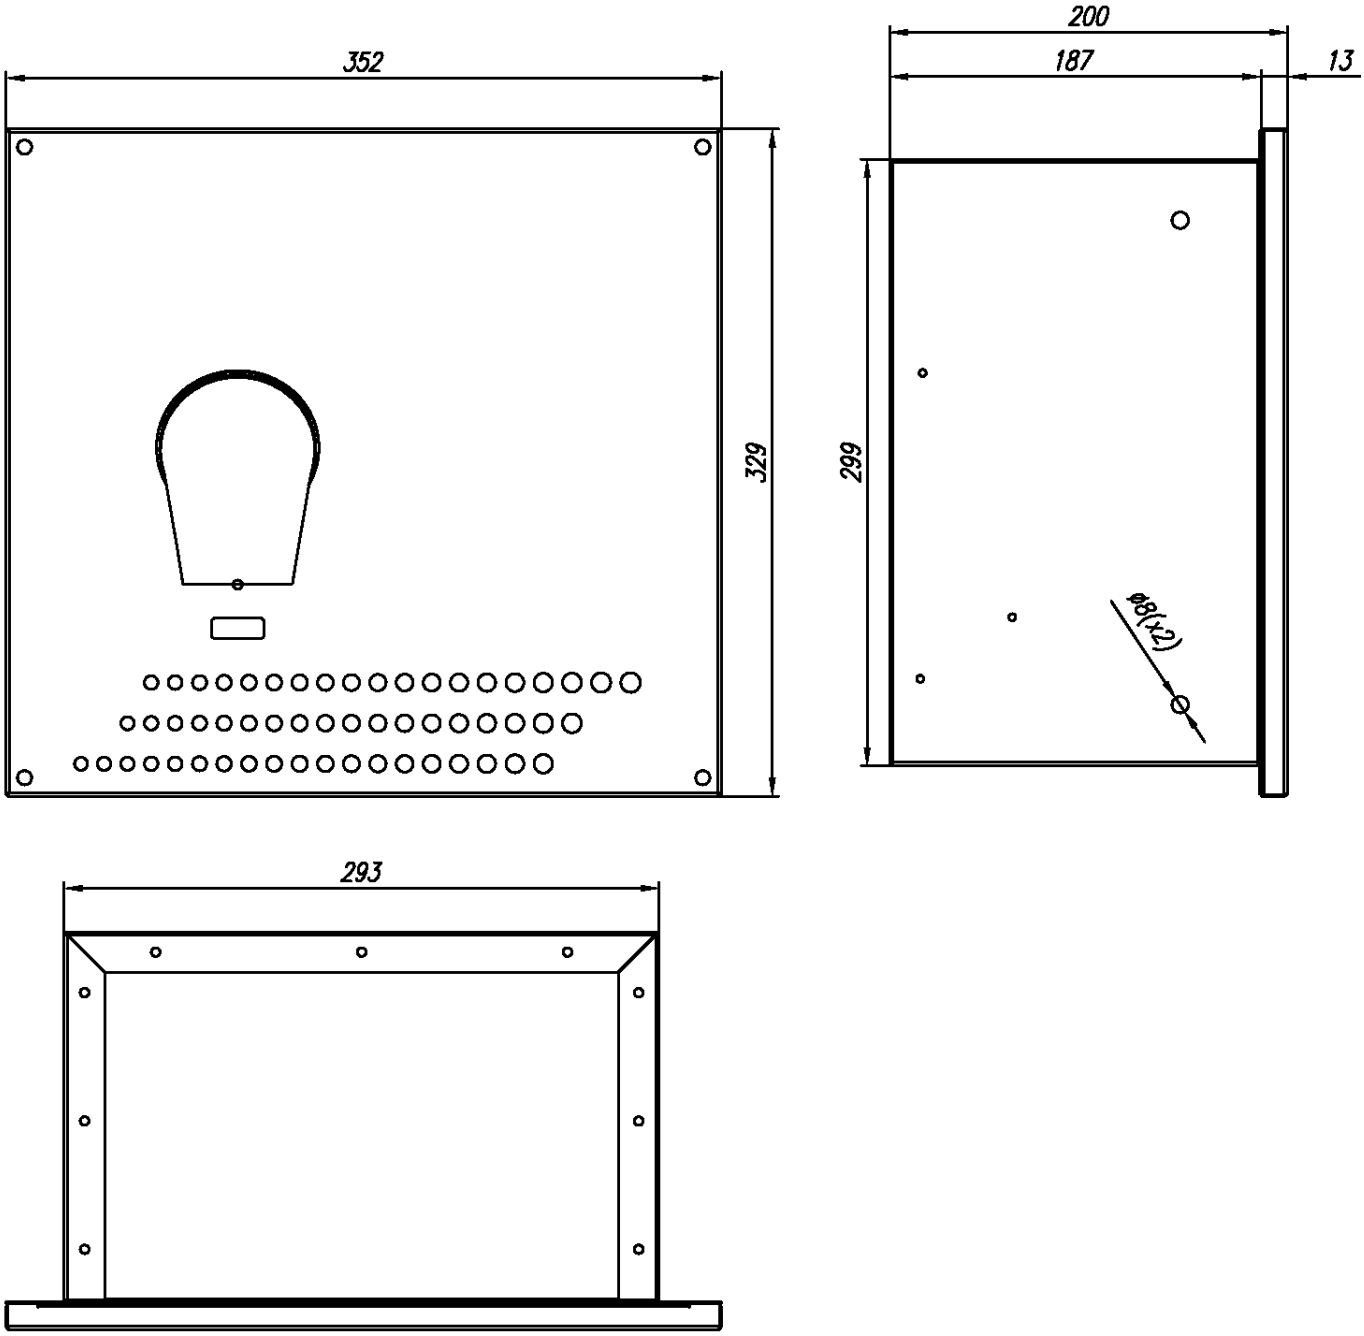

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS



12017.ADO.S



12017.HD.S



12017.P.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.