Barras de ayuda. ACERO. 02155.



Descripción del producto

Barra en ángulo de 90° a pared.


Reversible.

Tubo de acero inoxidable AISI 304 de 32mm de diámetro y 1,5mm de espesor.

Apoyo de acero inoxidable AISI 304 de 3mm con florón.

Acabado inox brillante.

Anti-vandálica. Máxima robustez.

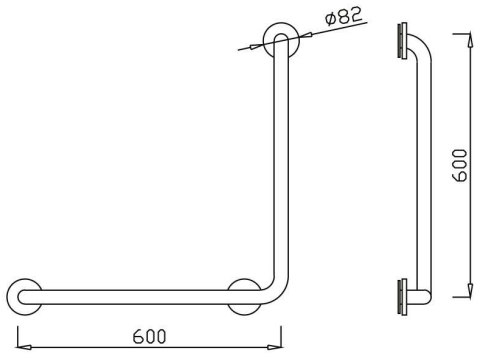

Especificaciones técnicas:

Barra de ángulo de 90° reversible de tres puntos de apoyo. La barra está formada por un tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro de 32mm y 1,5 de espesor doblado en forma de "L" a 90° de lados iguales. Los tres apoyos están fabricados en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 2,5mm de espesor y 75mm de diámetro y se unen mediante soldadura TIG a los extremos del tubo. En los citados apoyos, recubiertos por un florón cubre tornillería de acero inoxidable AISI 304 de 0,5mm de espesor, se encuentran 3 agujeros que permiten la sujeción de la barra a la pared. El conjunto soldado tiene un acabado en inox brillante que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. La separación de la barra a la pared es de 50mm. La barra anclada a pared de fábrica de ladrillos mediante 9 tacos de nylon de 8x50 y los tornillos de acero inoxidable AISI304 de 5x60 soporta una fuerza estática y dinámica máxima de 120Kg. Las dimensiones totales del producto son 666x666x75mm. El modelo de barra de ayuda es 02155.

Características técnicas:

Especificaciones del producto

Tubo de acero inoxidable AISI 304 de Ø32mm y espesor de 1,5mm

Apoyos de acero inoxidable AISI 304 de 3mm de espesor con florón

Acabado inox brillante.

Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 120Kg. *(1)*

(1) El peso soportado depende del tipo de pared. En este caso, el dato es para fábrica de ladrillo macizo con los tornillos y tacos suministrados montados en forma correcta. Para otros tipos de pared consultar con el fabricante.

Especificaciones del embalaje

Peso del embalaje individual: 2Kg.

Dimensiones del embalaje individual: 669x669x95mm

Peso neto del producto: 1,6Kg.

Dimensiones del producto: 666x666x75mm


CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso
Dimensiones: ±3%
VERSIÓN 1.0 11/14

Barras de ayuda. ACERO. 02155.

Certificados:

CE

Recomendaciones de instalación:

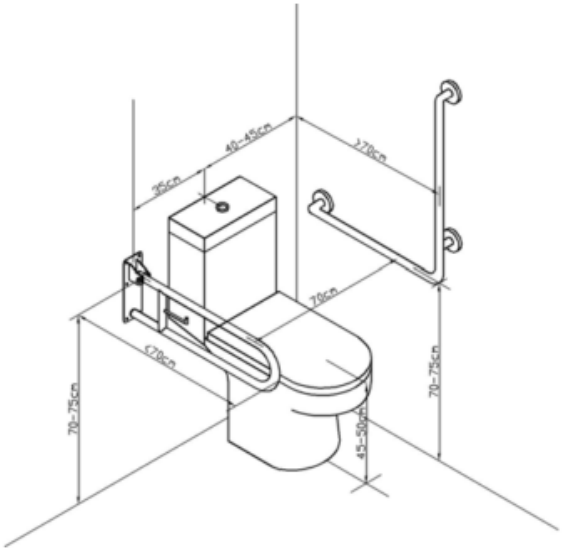

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso
Dimensiones: ±3%
VERSIÓN 1.0 11/14