



Inodoro antivandálico a suelo con salida horizontal y fijación tras muro mediante pernos. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Inodoro antivandálico de acero inoxidable AISI 304.
- Adecuado para prisiones o instalaciones que exijan un alto grado de seguridad.
- Fijación trasdosada mediante pernos de anclaje en galería de servicios.
- Construcción totalmente soldada y pulida sin cantos vivos.
- Interior rigidizado con espuma de poliuretano expandido.
- Adecuado para lavabos con alta frecuencia de uso.
- Adecuado para sistemas de descarga de accionamiento manual o electrónico.
- Facilidad de limpieza, durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Acero inoxidable acabado satinado.

Texto sugerido para prescripción

Inodoro antivandálico NOFER de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Desague horizontal. Gran seguridad, interior rigidizado con espuma de poliuretano expandido. Dimensiones: 390 alto x 355 ancho x 450 fondo (mm). Acometida de agua tubo de acero inoxidable roscado 1" G y desague mediante tubo de acero inoxidable Ø76 mm.

Componentes

- Inodoro de acero inoxidable AISI 304.
- Interior rigidizado con espuma de poliuretano expandido.
- Tubo de acero inoxidable acometida de agua.
- Tubo de acero inoxidable desague.




Características técnicas

Material: Planchas de acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones: 390 alto x 355 ancho x 450 fondo (mm)
Acometida de agua: Tubo de acero inoxidable roscado 1" G
Desague: Tubo de acero inoxidable Ø76 mm

Fijación

Fijación trasdosada mediante pernos de anclaje en galería de servicios.

Esquema dimensional

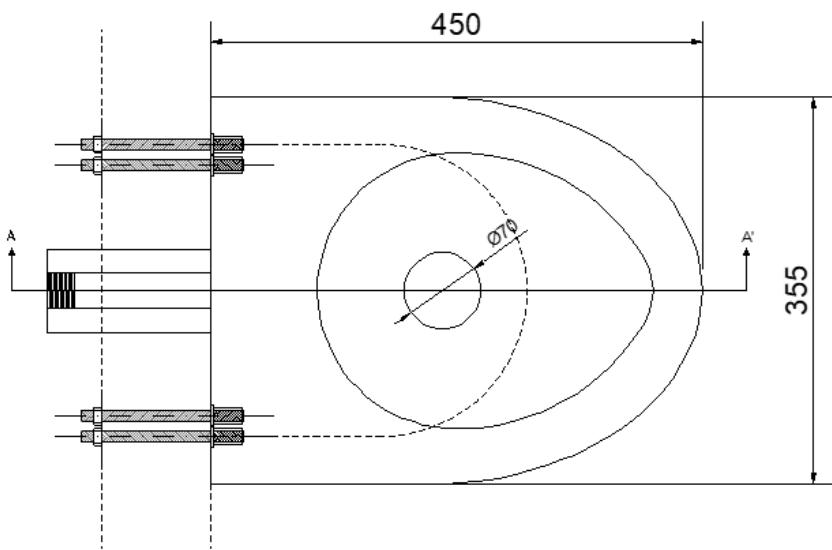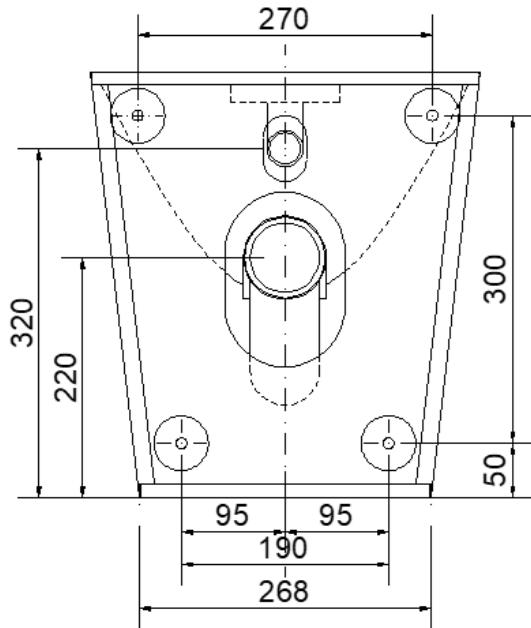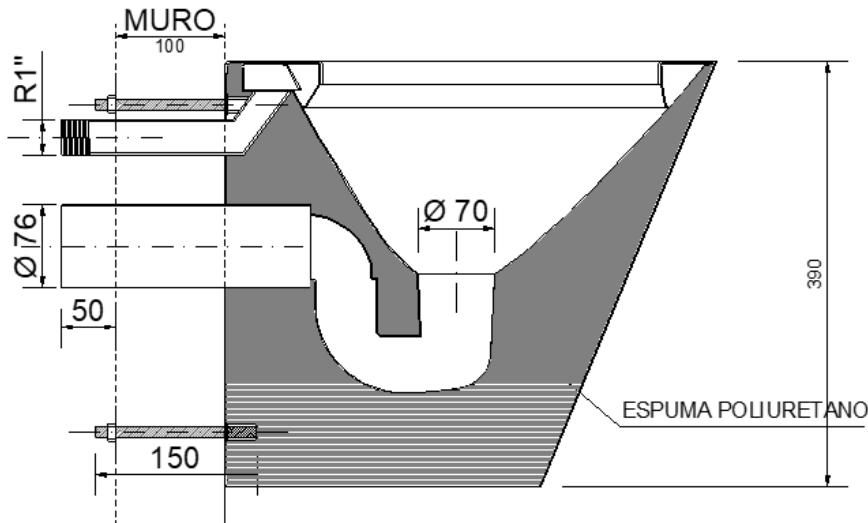

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



13012.PMS



13012.REC.P.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.