



Grifo secamanos AIRTAP sobre encimera de latón cromado. Acabado brillo

Descripción

- Secamanos electrónico automático de latón cromado con sensor láser.
- Modelo para montar sobre encimera.
- Conjunto de latón cromado acabado brillo.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

Texto sugerido para prescripción

Secamanos NOFER, de latón cromado acabado brillo, por aire caliente accionado con sensor electrónico, de 800 W de potencia y temperatura de 40°C. Motor velocidad 35000 r.p.m. Dimensiones: 189,5 alto x 45 ancho x 211 fondo (mm).

Funcionamiento

Colocar las manos debajo del grifo. El secamanos se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El grifo se apaga después de unos segundos de retirarlas.

Mantenimiento

Utilizar jabón de pH neutro y agua para la limpieza, después secar con un paño limpio. Cuando se limpie el baño con productos agresivos, el secamanos deberá estar protegido de salpicaduras.


Características técnicas

- Material:** Latón cromado
- Acabado:** Brillo
- Espesor:** 1,2 mm
- Tª salida del aire:** a Tª ambiente de 20°C, Tª: 40°C a 10 cm
- Tipo motor:** Universal
- Motor velocidad:** 35000 r.p.m.
- Velocidad del aire:** 305 km/h
- Caudal del aire:** 2660 l/min
- Potencia total:** 800 W
- Potencia del motor:** 800 W
- Voltaje/Frecuencia:** 220-240 V - 50/60 Hz
- Aislamiento eléctrico:** Clase I
- Distancia al sensor:** 5-23 cm (con posibilidad de regulación)
- Fusible térmico doble seguridad:** tarado a 133°C
- Consumo:** Máximo 3,5 A
- Nivel sonoro a 2 metros:** 72 dBA
- Índice de protección contra proyecciones:** IPX1
- Dimensiones:** 189,5 alto x 45 ancho x 211 fondo (mm)
- Peso neto total:** 4,9 kg
- Tiempo de secado estimado:** 10-12 segundos

Información Complementaria

- Grifo secamanos.
- Sensor láser electrónico que para el secamanos cuando las manos se retiran del campo de detección.
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.

Esquema dimensional

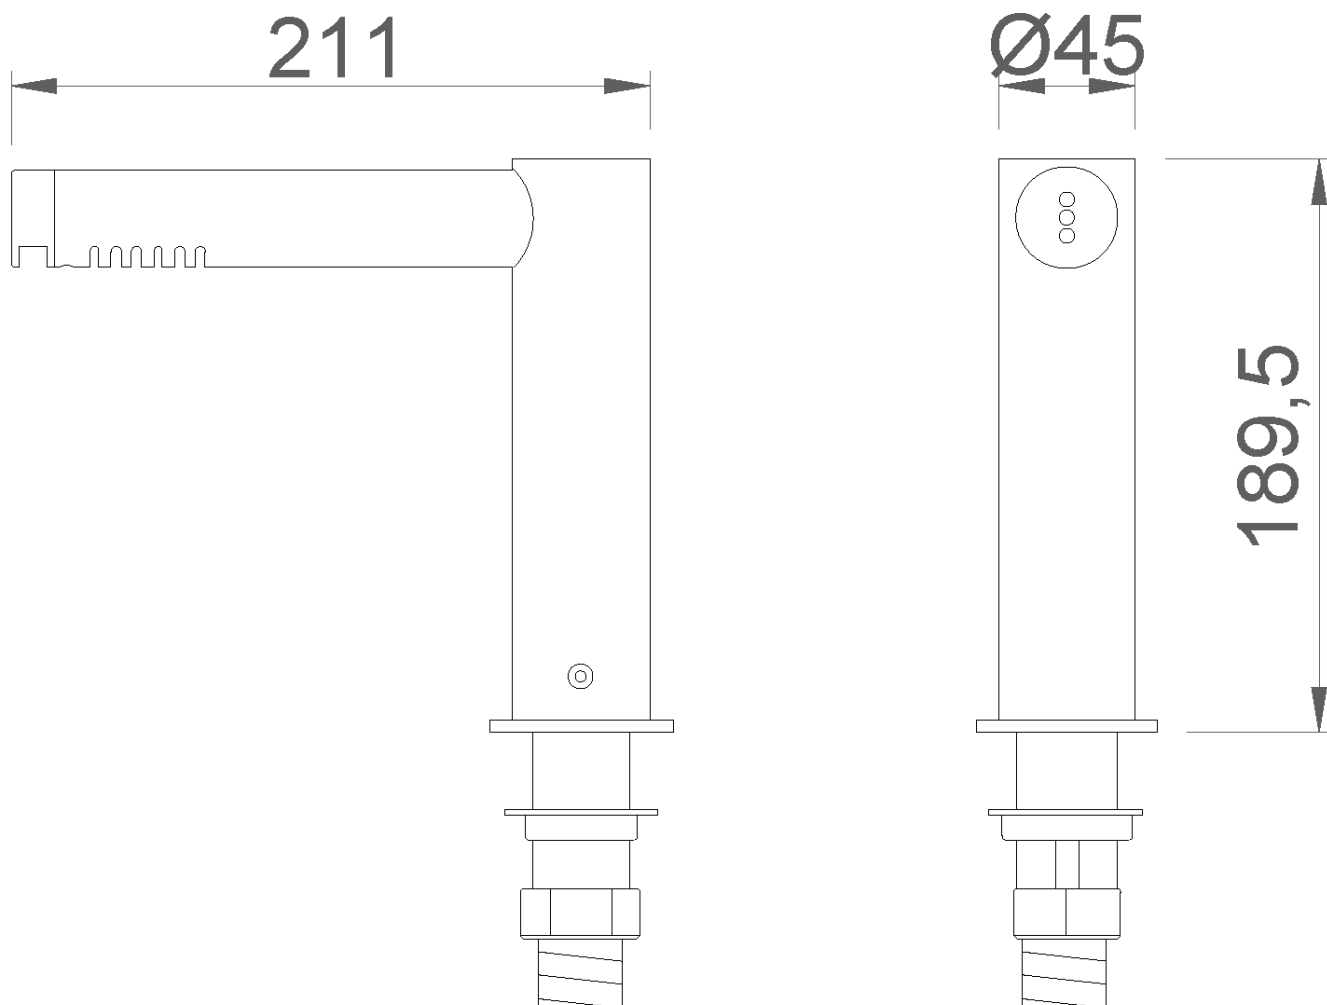

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



03106.B



07250.B



90329

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.