



Barra en ángulo 90° para fijar en pared con 3 puntos de anclaje. Posición derecha. Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias. Acabado blanco

Descripción

- Barra de apoyo ángulo 90° para fijar en pared.
- Tres puntos de fijación a pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos y baños adaptados a personas con movilidad reducida.
- No precisa kit anticonductivo ni toma a tierra debido a las características aislantes del recubrimiento NBA.

Características técnicas

Material: Aluminio recubierto de polímero con protección anti-bacterias.

Acabado: Blanco

Dimensiones: 1200 alto x 700 ancho (mm)

Diámetro barra: Ø34 mm

Ángulo: 90°

Altura instalación recomendada: 70 - 75 cm de la barra horizontal al suelo
acabado

Mantenimiento

Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa neutra. A continuación, aclarar y secar.


Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo ángulo 90° NOFER fabricada de aluminio recubierto de polímero con protección anti-bacterias. Tres puntos de fijación a pared. Soportes fabricados de acero inoxidable AISI 304 con embellecedores de color blanco. Dimensiones: 1200 alto x 700 ancho (mm). Posición: derecha.

Fijación

- Tres puntos de anclaje a pared de acero inoxidable.

Esquema dimensional

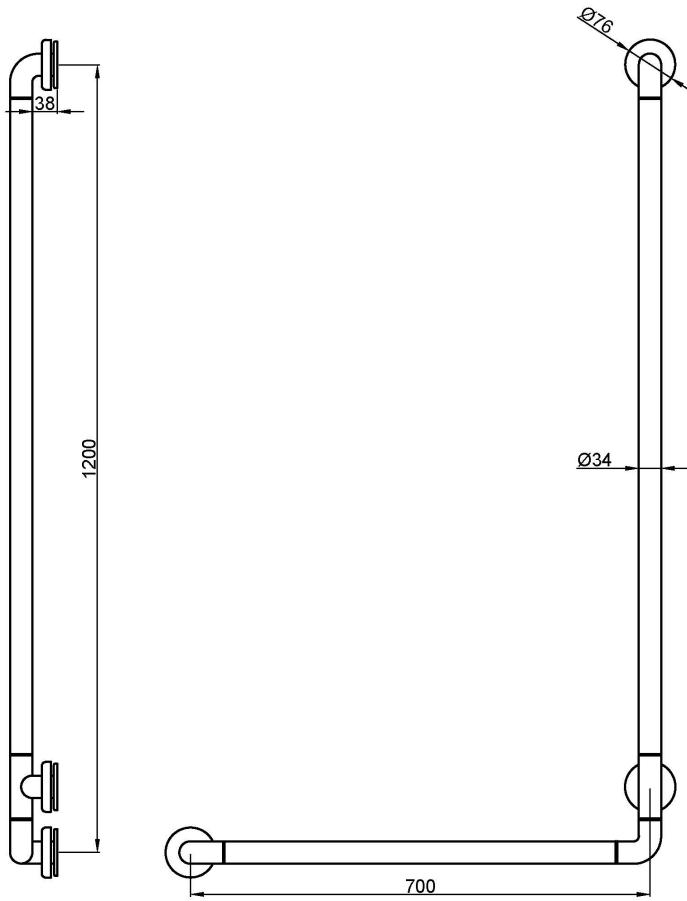

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



15049.NBA



15050.NBA



15052.105.N36

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.