DUCHA DE EMERGENCIA MURAL

COD. SC830SS

Ducha de emergencia horizontal de accionamiento manual



- Ducha de emergencia horizontal para instalar en pared.
- Válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual.
- Accionamiento mediante tirante rígido con empuñadura triangular.
- Color verde RAL 6029
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Conforme a la directiva europea 93/42/CEE.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rociador de ducha de acero inoxidable.
- Construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.
- Piezas de conexión en latón.
- Caudal mínimo requerido: 6 litros / minuto a 2 bar.
- Caudal ducha: 120 litros / minuto a 3 bar.
- Entrada de agua: rosca de 1+1/4".

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Ducha de emergencia mural y accionamiento manual NOFER, de acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi color verde y rociador en acero inoxidable. Incluye válvula de paso total de apertura instantánea automática y tirante rígido para su accionamiento con asidero triangular. Caudal: 120 l/min.

ESQUEMA DIMENSIONAL

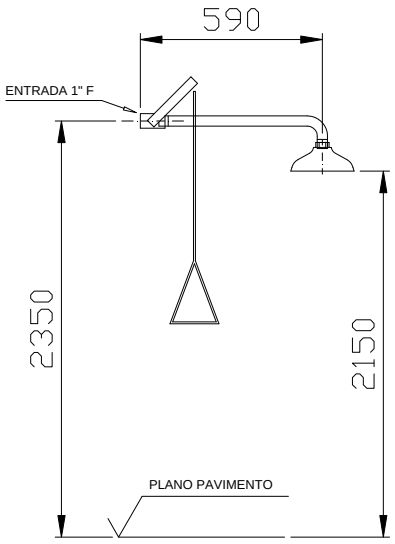

DIMENSIONES EN mm

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com