



#### Texto sugerido para prescripción

Kit inodoro NOFER equipado con inodoro con salida al suelo, cisterna, asiento con tapa y mezclador termostático.

## Componentes

- Incluye inodoro, cisterna, asiento con tapa, y mezclador termostático.
- Incluye tubo de conexión a inodoro salida de cisterna Ø50 x 350 mm, entrada a inodoro Ø40 x 250 mm (CÓDIGO 90743).

## Limpieza

Para la limpieza del inodoro se recomienda utilizar detergentes y desinfectantes no abrasivos y que no contengan disolventes.

Kit inodoro ergonómico con salida a suelo, cisterna, asiento con tapa, y mezclador termostático

#### Descripción

- Kit equipado con inodoro, cisterna, asiento con tapa y mezclador termostático.
- Inodoro ergonómico de porcelana vitrificada blanca con apertura frontal y dos puntos de fijación a suelo.
- Durabilidad, resistencia al desgaste y de fácil limpieza.
- Indicado para lavabos de uso público. Adecuado para usuarios de edad avanzada.
- Cisterna para inodoro.
- Asiento ergonómico con tapa. Apertura frontal para uso inodoro-bidé.
- Mezclador termostático externo.
- Duchita con soporte a pared para servicios higiénicos de personas con movilidad reducida y WC con funciones de bidé.
- Tubo flexible de 1200 mm reforzado en nylon.

## Características técnicas inodoro

Material: Porcelana vitrificada blanca

Color: Blanco

Dimensiones: 470 alto x 350 ancho x 530 fondo (mm)

**Desagüe:** Ø 100 mm **Salida:** Vertical a suelo

## Características técnicas cisterna

Material: Plástico Color: Blanco

Dimensiones: 330 alto x 445 ancho x 123 fondo (mm).

Capacidad: 9 litros (regulable)
Conexión entrada agua: 3/8 "

Altura recomendada de instalación: 800-850 mm de la parte superior de la

cisterna al suelo acabado

## Características técnicas tapa

Material: Poliéster Color: Blanco

Dimensiones: 55 alto x 370 ancho x 490 fondo (mm).


#### Características técnicas mezclador termostático


Limitador de caudal: 4 l/min


Entradas: G 1/2"


Separación entradas: min 134 mm - max 166 mm

Material: Grifo latón cromado

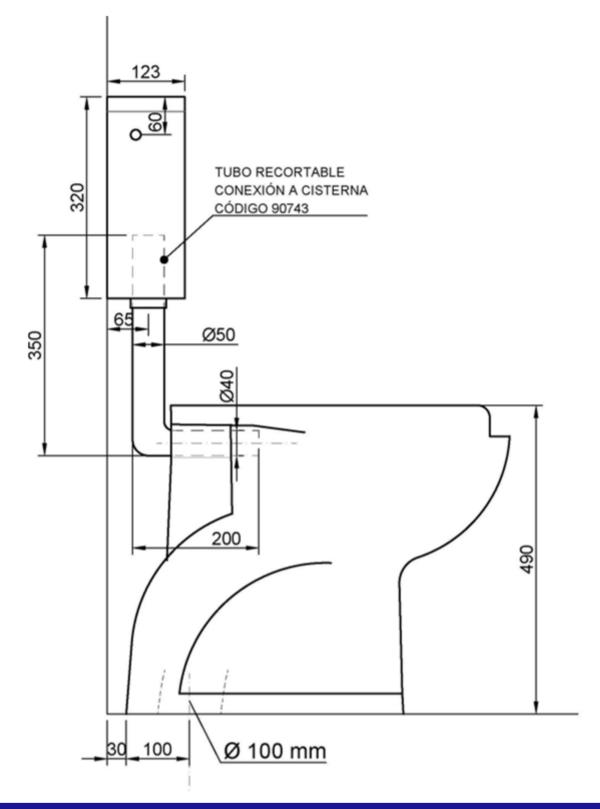


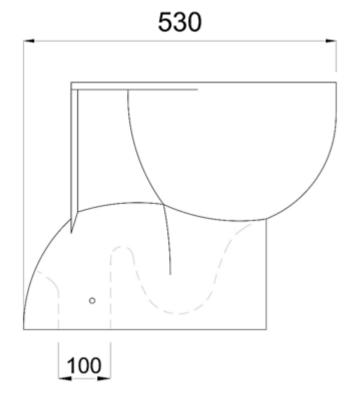

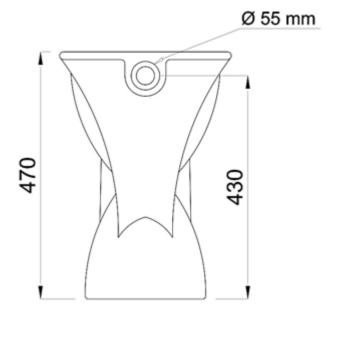


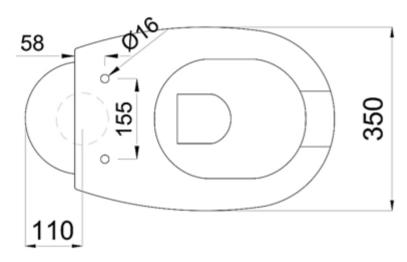


Esquema dimensional cisterna

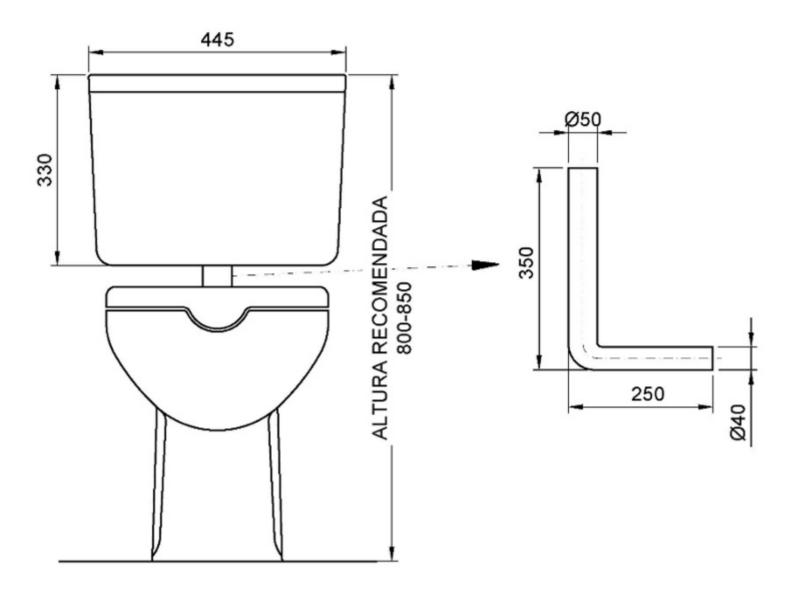



# Esquema dimensional tapa

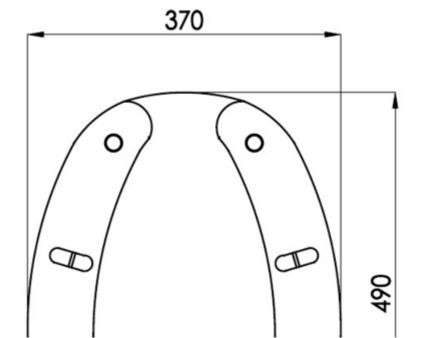

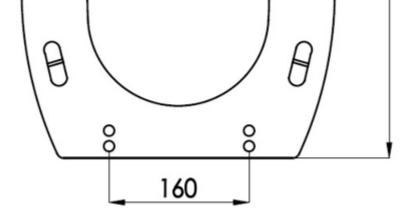

Esquema dimensional mezclador termostático

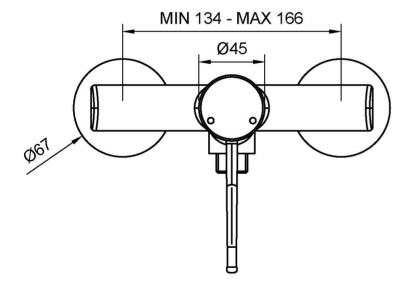













www.nofer.com



13142.KIT

13143.KIT

13153.KIT

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.