


Barras de ayuda. ACERO. 02043.



Descripción del producto

Barra recta 2 puntos de apoyo con florón

Longitud entre centros de apoyo: 300

Separación de pared: "0

#u\$o de acero ino%ida\$le Aİ de 32 de di' etro y ()" de espesor.

Apoyo de acero ino%ida\$le Aİ de 3 con florón.

Aca\$ado ino%\$rillante.

Anti"+and" lica. , '%i a ro\$uste-.

Especificaciones técnicas:

Barra recta de dos puntos de apoyo y 300 de separación entre el centro de los os . ue puede ser instalada en posición /ori-ontal o +ertical. La \$arra est' for ada oe/oa

Barras de ayuda. ACERO. 02043.




Certificados:

CE



Recomendaciones de instalación:

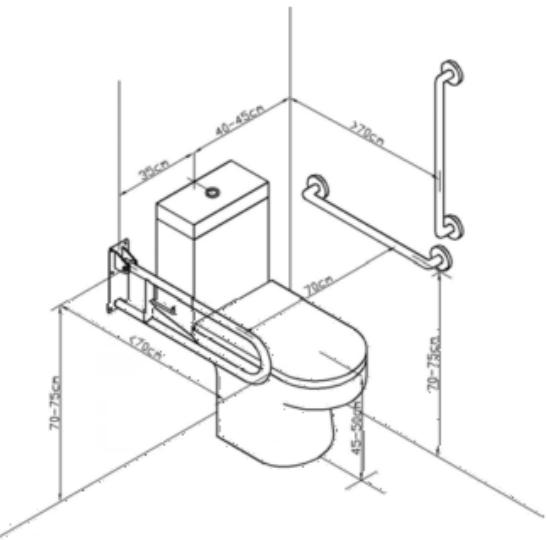

Limpieza: !e recoienda un paño de algodón ligero /u edecido en una solución a\$onosa. A continuación) secar.